

FRAME
ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

HAND SCALE STYLET



フレームアームズ・ガール
ハンドスケール
スティレット

※イラストはイメージです。
実際の商品に素体状態の手足は付属
していません。

© KOTOBUKIYA

GRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむを得ず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをとお楽しみ頂けます。


※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。

English instructions available at: <http://en.kotobukiya.co.jp/instructions>

フレームアームズ・ガール ハンドスケール スティレット / パーツリスト

パーツA


(スチロール樹脂:PS)



※A⑩、A⑫は1つつ余ります。
予備としてご使用ください。

パーツB


(スチロール樹脂:PS)



※B②、B④は1つつ余ります。
予備としてご使用ください。

パーツC


(POM樹脂:POM)



※C①、C②、C③、C④は1つつ余ります。
予備としてご使用ください。


パーツD

(ABS樹脂:ABS)



パーツI

(ABS樹脂:ABS)




※I②、I④、I⑥、I⑦は1つつ余ります。
予備としてご使用ください。

パーツG

(非フタル酸PVC)


ハンドパーツ



※図はランナー部分を一部省略しています。

パーツE

(スチロール樹脂:PS)




パーツF

(スチロール樹脂:PS)



パーツH

(スチロール樹脂:PS)



フェイスパーツ(塗装済み)

(ABS樹脂:ABS)




ツリ目顔



通常顔

フェイスパーツ(塗装無し)

(ABS樹脂:ABS)



※塗装無しフェイスパーツは、デカールを貼る等してご使用ください。

●水転写デカール

※フェイスパーツ(塗装済み)の塗装部分は模型用のうすめ液で落とすことはできません。※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む
Insert



□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強くはめ込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts





パーツの下にある
ゲートを取り除く
Do not cut the part
from under the part




切り取る位置に注意
Do not cut the part
from under the part

1 頭部の組み立て

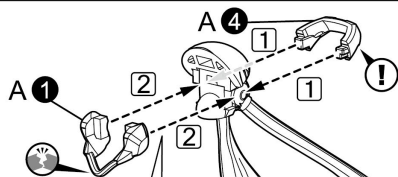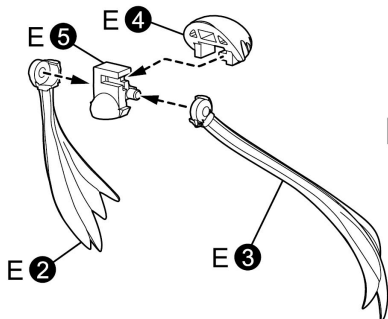



〈A1とA4の組み立て方〉



A4を図の位置で押さえながらA1を取り付けます。

2 〈頭部の完成〉


〈フェイスパーツの取り付け方〉

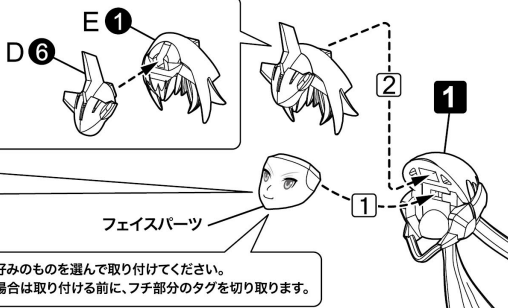


フェイスパーツ

フェイスパーツはお好みのものを選んで取り付けてください。
ツリ目顔を使用する場合は取り付ける前に、フチ部分のタグを切り取ります。


3 胴体の組み立て




向きを変えます。



4




向きを変えます。



5


〈横から見た図〉



〈横から見た図〉




〈C1、C2の取り付け位置〉




※C1、C2は奥まで差し込まずに図の位置で取り付けてください。


5




〈F①の取り付け方〉

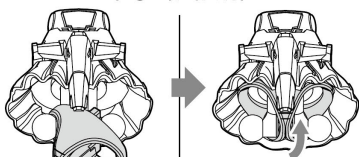

〈胴体の完成〉

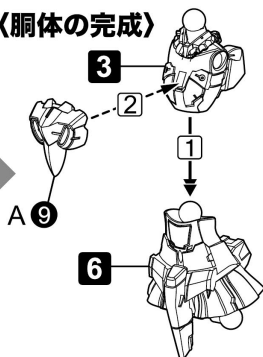


7 腕部の組み立て

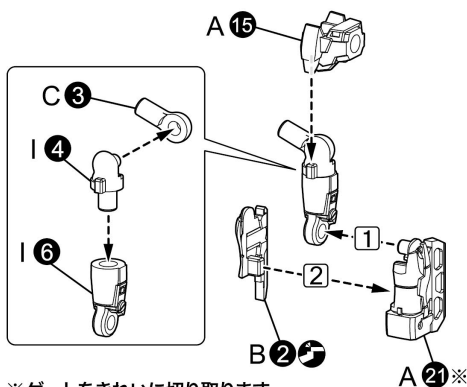


※ゲートをきれいに切り取ります。

〈左腕の完成〉

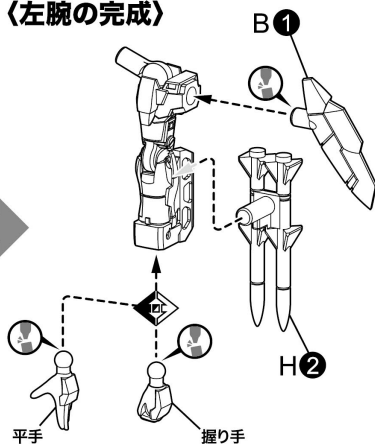


8


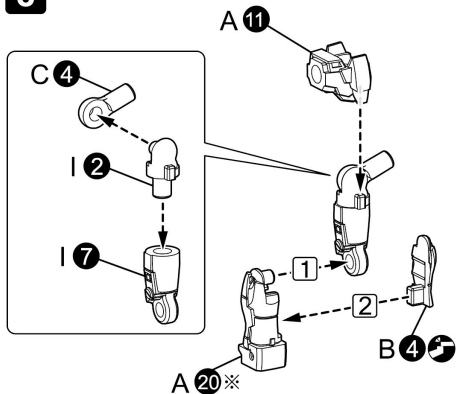


※ゲートをきれいに切り取ります。


〈右腕の完成〉

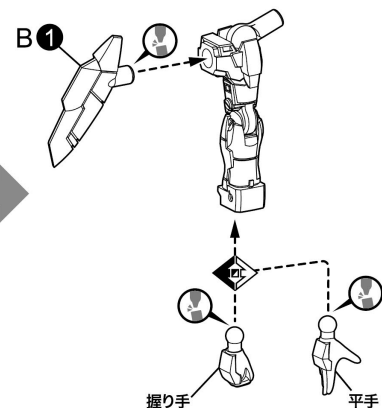



9 脚部の組み立て

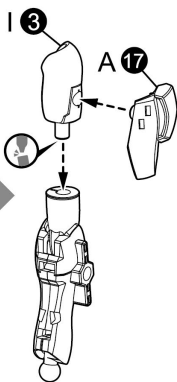


〈左脚の完成〉

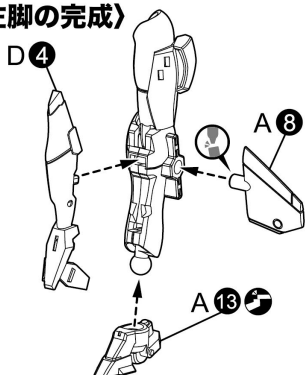



10

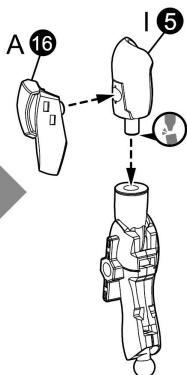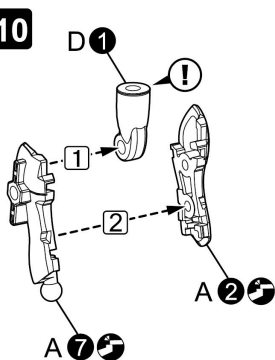


〈右脚の完成〉

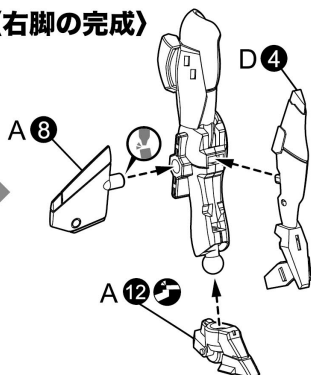


11

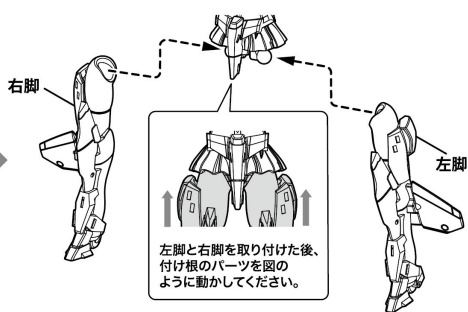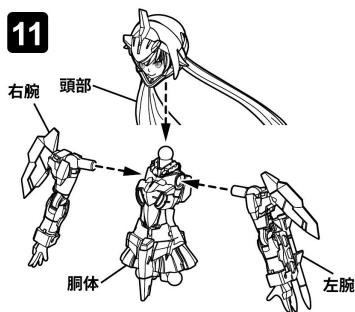


12 背部ブースターの組み立て



13 〈本体の完成〉

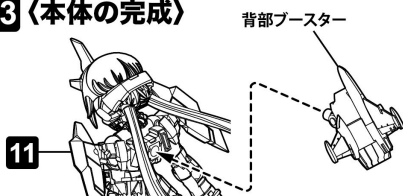


ガトリングガンの組み立て

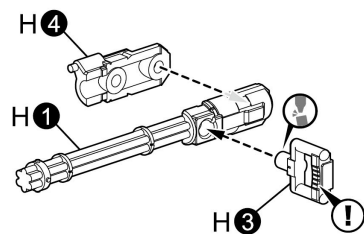


ガトリングガンの持たせ方

※図は右腕に持たせる場合の説明です。左腕にも同様に持たせることができます。
※持たせた後は、本体の手首と交換してください。

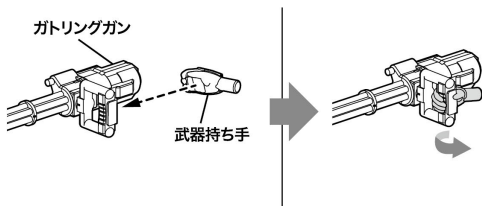


グリップパーツの持たせ方




変換パーツの取り付け

※A19を各部の2mm径穴に取り付けることで3mm径軸として使用することができます。




※図は説明のために、左腕のみを表示しています。

ツインテールの可動



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

股間接の可動

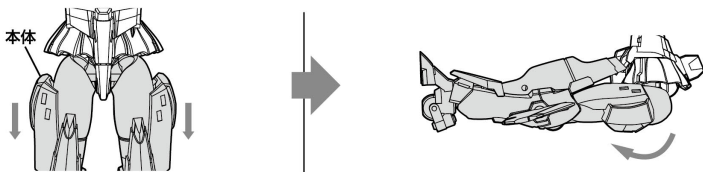


フェイスパーツの取り外し方

※あらかじめ頭部を本体から取り外し、さらに前髪を取り外しておきます。


〈頭部を下から見た図〉

〈横から見た図〉




※矢印で示した位置を押すことで、フェイスパーツを外しやすくなります。
奥まった場所のため、爪楊枝などを使用すると押しやすくなります。
※フェイスパーツを取り外した後は、図を参考にフェイスパーツを取り付けてください。

ミニフライングベース(別売り)の取り付け方



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

COLOR / DECAL GUIDE



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル（[ヌーベル カラーパステル] ローズ014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。



④(④)

①=デカール番号

⑦～⑫の
選択式

⑥(⑥)

①

⑤(⑤)

⑬

③

髪 ブルー

ベース

- 1/H-1:ホワイト (90%)
- 65/H-15:インディブルー (7%)
- 4/H-4:イエロー (2%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (1%)

グラデーション

- 1/H-1:ホワイト (72%)
- 80/H-35:コバルトブルー (15%)
- 67/H-39:パープル (8%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (5%)

肌


- 111:キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ (2) (20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ (100%)

装甲 ブルー

- 80/H-35:コバルトブルー (65%)
- 1/H-1:ホワイト (20%)
- 14/H-54:ネービーブルー (10%)
- 67/H-39:パープル (5%)

装甲 ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (50%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (40%)
- 1/H-1:ホワイト (8%)
- 65/H-15:インディブルー (2%)

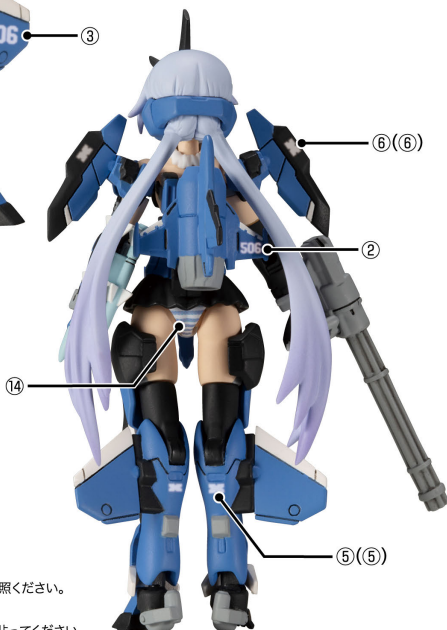

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。

※デカールの位置を確認して貼ってください。

※()内の番号は反対側の位置に貼ります。※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)


1 Mr.カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

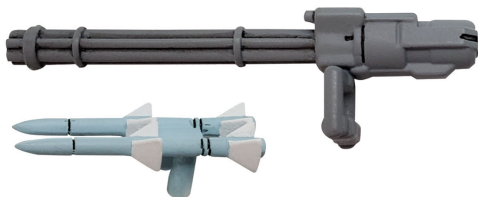

腰部インナー縞 ブルー

- 1/H-1:ホワイト (55%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)
- 80/H-35:コバルトブルー (15%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1:ホワイト (98%)
- 12/H-52:オリブドラブ(1) (2%)

インナー ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)
- または
- FG-05:インナーブラック (100%)

インナー ホワイト

- 1/H-1:ホワイト (90%)
- 101/H-95:スモークグレー (7%)
- 52/H-48:フィールドグレー(2) (3%)

装甲・インナー・ガトリングガン グレー

- 13/H-53:ニュートラルグレー (40%)
- 1/H-1:ホワイト (30%)
- 72/H-56:ミディアムブルー (20%)
- 41/H-47:レッドブラウン (10%)

※または
■FG-04:アーマーグレー (100%)

ハンドミサイル ライトブルー

- 1/H-1:ホワイト (65%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (23%)
- 65/H-15:インディブルー (10%)
- 4/H-4:イエロー (2%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはくため塗装はお勧めできません。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程度浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。
デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装でない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがした場合は水をたっぷりと含ませたタワシ等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりやすいため、曲面にきれいに密着させることができます。
最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。
貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。

余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。
※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認してからご使用ください。