

FRAME
ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

HAND SCALE
STYLET XF-3
Low Visibility
Ver.

フレームアームズ・ガール
ハンドスケール
スティレット XF-3
Low Visibility Ver.

※イラストはイメージです



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明 Symbol Explanation




パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




✗ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




🌀のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。




②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



二重線の吹き出しについて

二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。


《使用例》



フレームアームズ・ガール ハンドスケール スティレット XF-3 Low Visibility Ver./パーツリスト


※グレー部分は使用しないパーツです。

パーツA
(スチロール樹脂:PS)




※A⑩、A⑭の余りは予備パーツです。

パーツB
(スチロール樹脂:PS)




※B②、B④の余りは予備パーツです。

パーツC
(POM樹脂:POM)




※C①、C②、C③、C④の余りは予備パーツです。


パーツD
(ABS樹脂:ABS)




パーツE
(スチロール樹脂:PS)




パーツF
(スチロール樹脂:PS)



パーツH
(スチロール樹脂:PS)




パーツI
(ABS樹脂:ABS)




※I②、I⑤、I⑦の余りは予備パーツです。


パーツJ
(ABS樹脂:ABS)



パーツK
(スチロール樹脂:PS)




パーツN
(スチロール樹脂:PS)

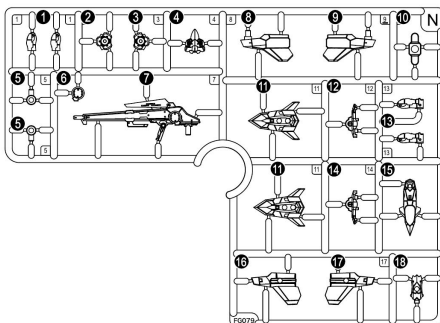

※N⑩、N⑮の余りは予備パーツです。

パーツL
(スチロール樹脂:PS)



フェイスパーツ (ABS樹脂:ABS)

※フェイスパーツは選択式です。




通常顔



正面叫び顔

フェイスパーツ(塗装無し) (ABS樹脂:ABS)




※塗装無しフェイスパーツは、デカールを貼る等してご使用ください。


ハンドパーツ (非フタル酸:PVC)

※図はランナーの一部を省略しています。

※ハンドパーツは選択式です。



握り手



平手




武器持ち手

展示ベース

※「展示ベースの組み立て」
で使います。

パーツA (ABS樹脂:ABS)



○水転写デカール

※フェイスパーツの塗装部分は模型用のうすめ液で落とすことができません。

頭部の組み立て

1

〈リボン無し〉

E 2



K 1



E 5



E 4



K 2


〈リボン無し〉

E 3

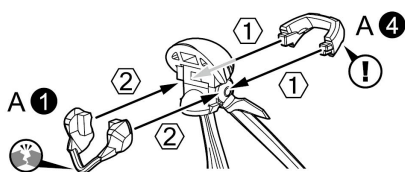



〈A 1とA 4の組み立て方〉

A 4を図の位置で押さえながらA 1を取り付けます。






2 〈頭部の完成〉


〈フェイスパーツの取り付け方〉

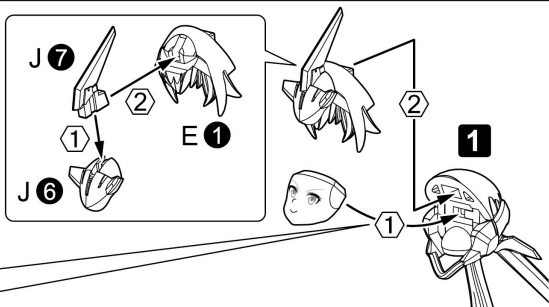


胴体の組み立て

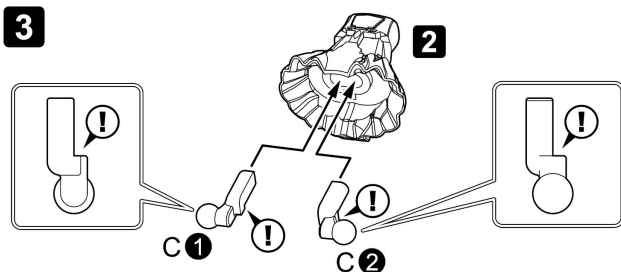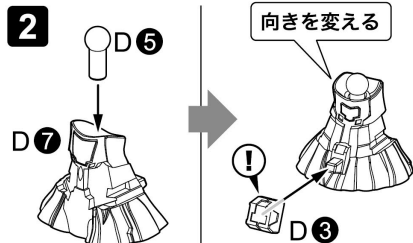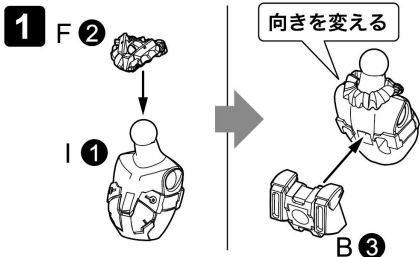


〈C1、C2の取り付け位置〉




※奥まで差し込まずに図の位置で取り付けください。

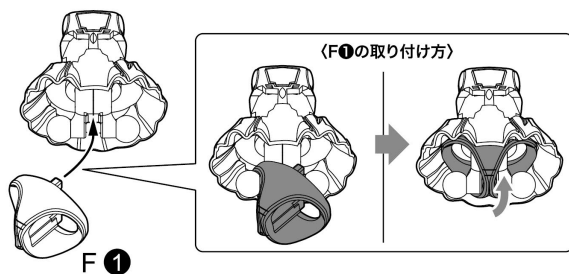


〈胴体の完成〉





右腕の組み立て

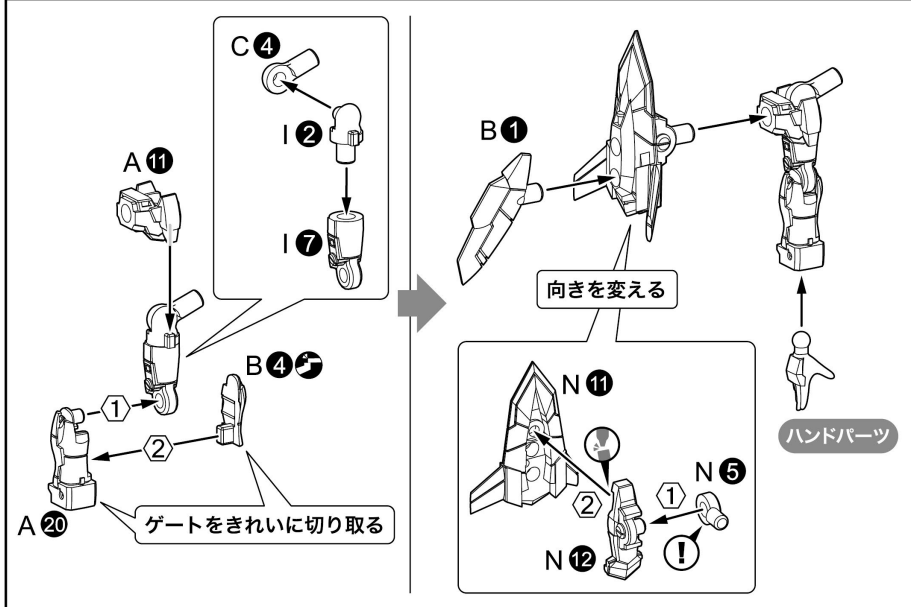


左腕の組み立て

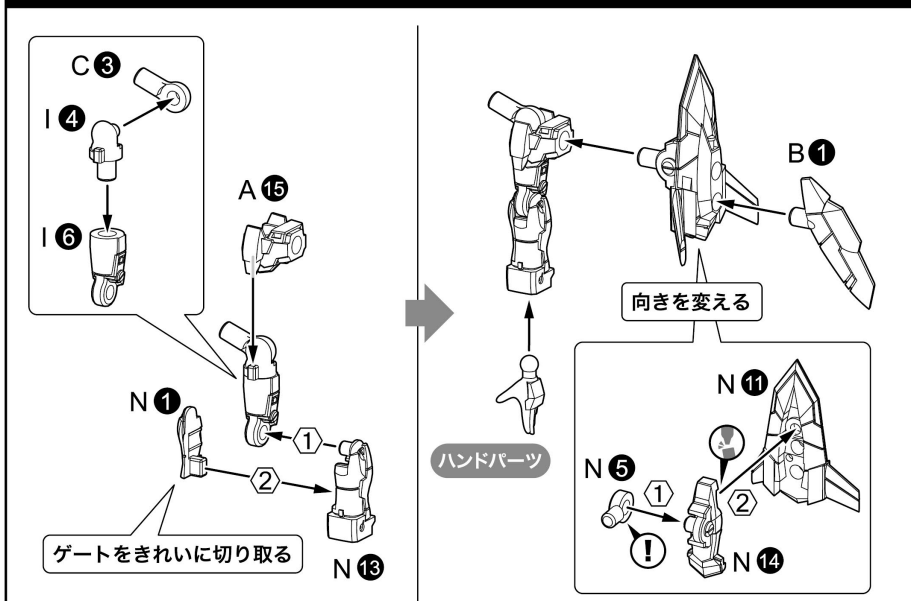



右脚の組み立て

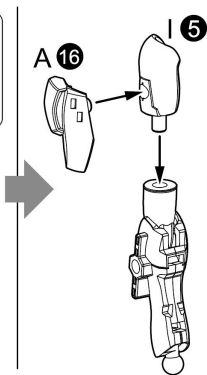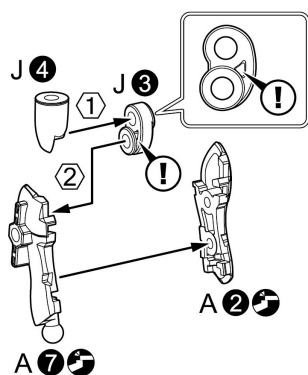


《右脚の完成》

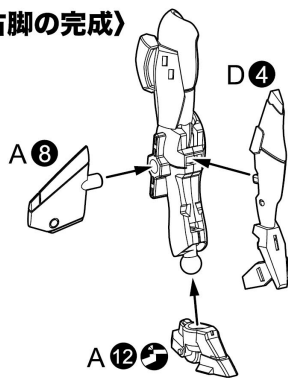



左脚の組み立て

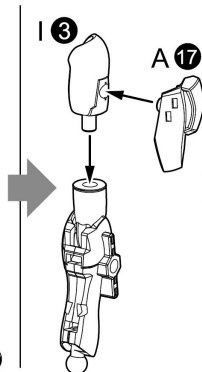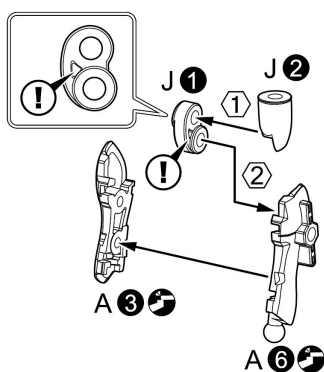


《左脚の完成》

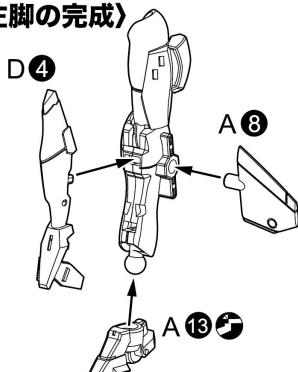


背部ブースターの組み立て

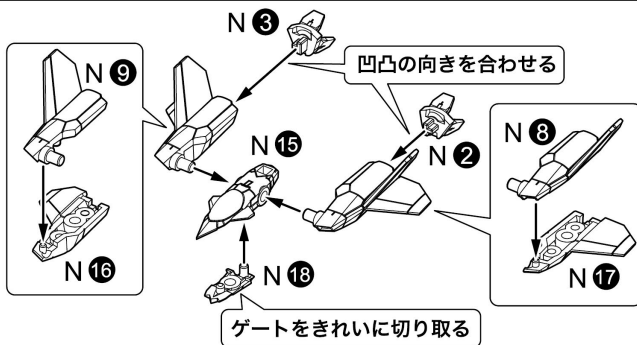

本体の組み立て

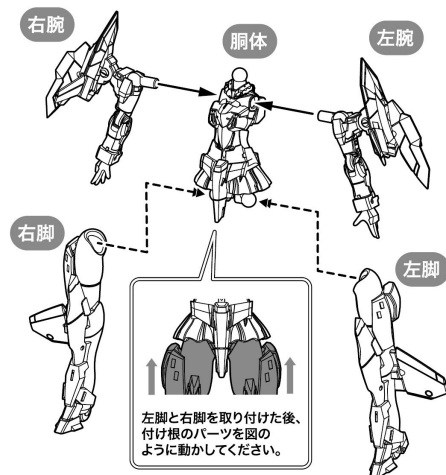


※干渉を避けて取り付けます。

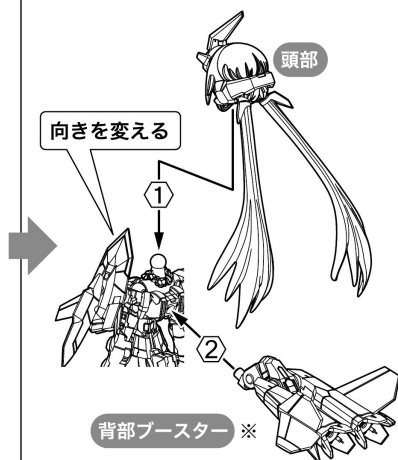


武器の組み立て



〈スマートガン〉

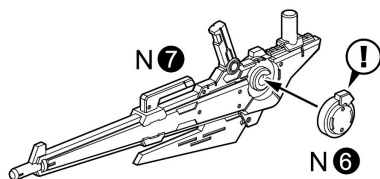

〈ガトリングガン〉

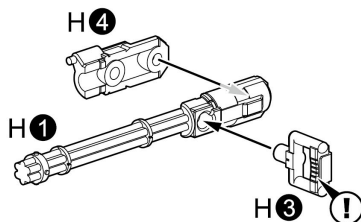

〈大型ガトリングガン〉




武器の持たせ方

※左右の武器持ち手を使用できます。


〈スマートガン〉

あらかじめハンドパーツを武器持ち手に交換しておく




〈ガトリングガン〉

ガトリングガン




〈大型ガトリングガン〉

武器持ち手




あらかじめ本体のハンドパーツを取り外しておく



武器の取り付け方

〈ブレード〉

※反対側の腕も同様に取り付けできます。





〈大型ミサイル〉




〈ハンドミサイル〉

※説明のために左腕の一部のみ表示しています。

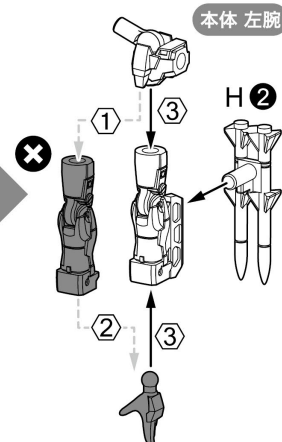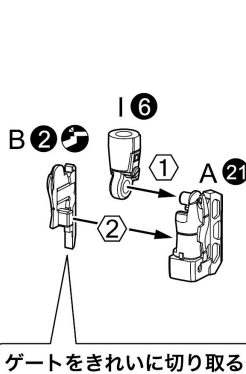


背部ブースターの変形

※説明のために一部パーツを省略しています。

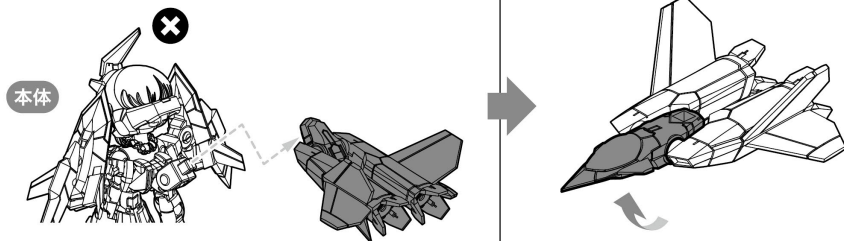


展示ベースの組み立て

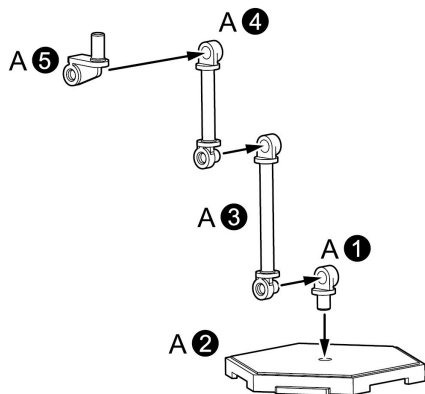


〈展示ベースの取り付け〉

※説明のために背部ブースターのみを表示しています。

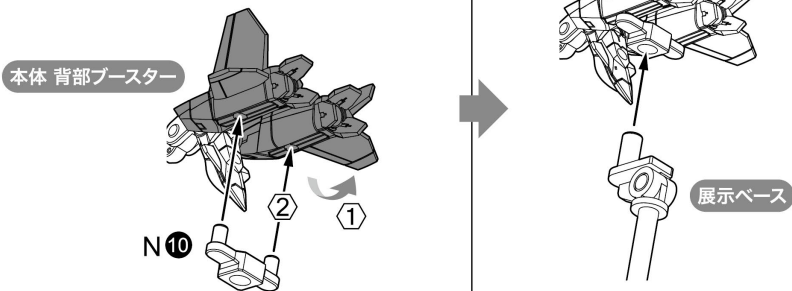

スティレット状態への組み換え


1

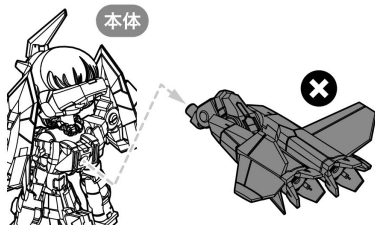


※反対側も同様に取り外します。



2

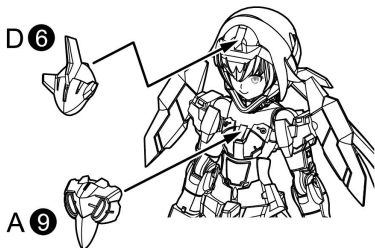


3



※干渉を避けて取り付けます。

※説明のために一部パーツを省略しています。

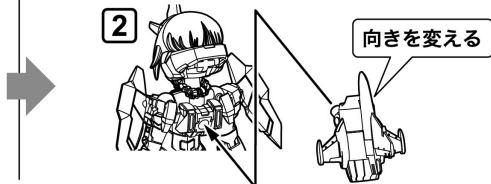

グリップパーツの持たせ方

※左右の各種武器持ち手を使用できます。


3mm径軸として使用可能



変換パーツの取り付け


※A⑩を各部の2mm径穴に取り付けることで3mm径軸として使用することができます。

※説明のために左腕のみ表示しています。

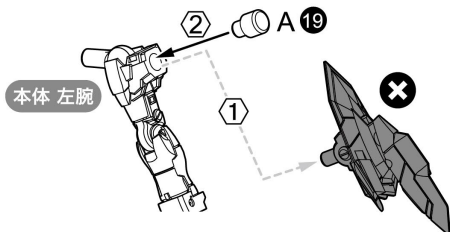


スティレット状態への展示ベースの取り付け

※説明のために一部パーツを省略しています。

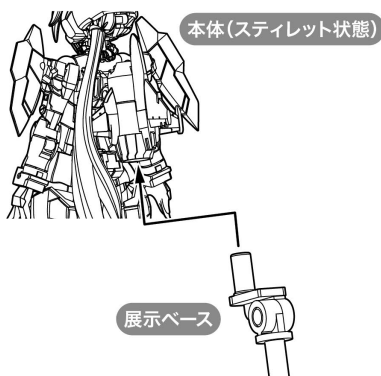

股関節の可動

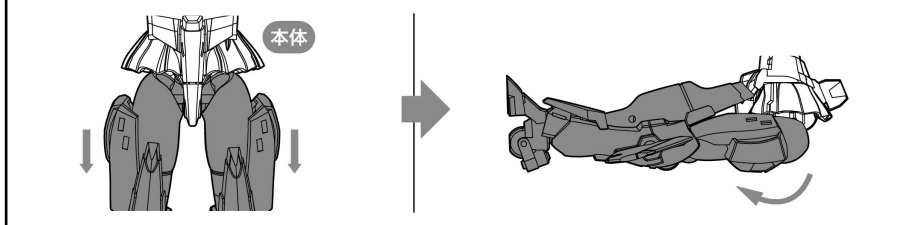

ツインテールの可動

※説明のために一部パーツを省略しています。



フェイスパーツの取り外し方

※矢印で示した位置を押すことで、フェイスパーツを外しやすくなります。

奥まった場所のため、爪楊枝などを使用すると押しやすくなります。

※フェイスパーツを取り外した後は、「頭部の組み立て」を参考にフェイスパーツを取り付けてください。

※説明のために一部パーツを省略しています。

あらかじめ頭部を本体から取り外し、さらに前髪を取り外しておく



本体 頭部



COLOR / DECAL GUIDE

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

○1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

■001 ガイアカラー : ピュアホワイト

■FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ



※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。
※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

①=デカール番号



肩部ドローン

通常スティレット形態用
背面ブースター



※水転写デカールの貼り方については、
本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。
※()内の番号は反対側の位置に貼ります。
※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。

COLOR / DECAL GUIDE



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル（[ヌーベル カラーパステル] ローズ014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

①=デカール番号



髪 グリーン

ベース

- 1/H-1：ホワイト(60%)
- 66/H-26：ティナグリーン(20%)
- 80/H-35：コバルトブルー(20%)

グラデーション

- 108：蛍光ブルーグリーン(100%)

肌

- 111：キャラクターフレッシュ(1)(80%)
- 112：キャラクターフレッシュ(2)(20%)

※または

- FG-02：ベースフレッシュ (100%)

装甲 ブラック

- 1/H-1：ホワイト(55%)
- 2/H-2：ブラック(30%)
- 29/H-17：艦底色(10%)
- 67/H-39：パープル(5%)

装甲 グレー

- 1/H-1：ホワイト(80%)
- 2/H-2：ブラック(10%)
- 67/H-39：パープル(5%)
- 80/H-35：コバルトブルー(5%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1：ホワイト(88%)
- 13/H-53：ニュートラルグレー(5%)
- 047：クリアーパープル(4%)
- 22/H-72：ダークアース(3%)



装甲・武器 グレー

- 13/H-53：ニュートラルグレー(85%)
- 67/H-39：パープル(10%)
- 2/H-2：ブラック(5%)

武器 ダークグレー

- 13/H-53：ニュートラルグレー(80%)
- 2/H-2：ブラック(20%)

腰部インナー縞 グレー

- 1/H-1：ホワイト(80%)
- 13/H-53：ニュートラルグレー(15%)
- 12/H-52：オリブドラブ(1)(3%)
- 41/H-47：レッドブラウン(2%)

スマートガン イエロー

- 4/H-4：イエロー(85%)
- 1/H-1：ホワイト(10%)
- 51/H-44：薄茶色(3%)
- 58/H-24：黄橙色(2%)

ミサイル シルバー

- 8/H-8：シルバー(100%)

インナー ブラック

- 14/H-54：ネービーブルー(70%)
- 71/H-55：ミッドナイトブルー(30%)
- ※または
- FG-05：インナーブラック(100%)

※ABS 製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM 製パーツ、PVC 製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。

デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程度浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装してない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程度あて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認してからご使用ください。

