


FRAME
ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

HAND SCALE GOURAI

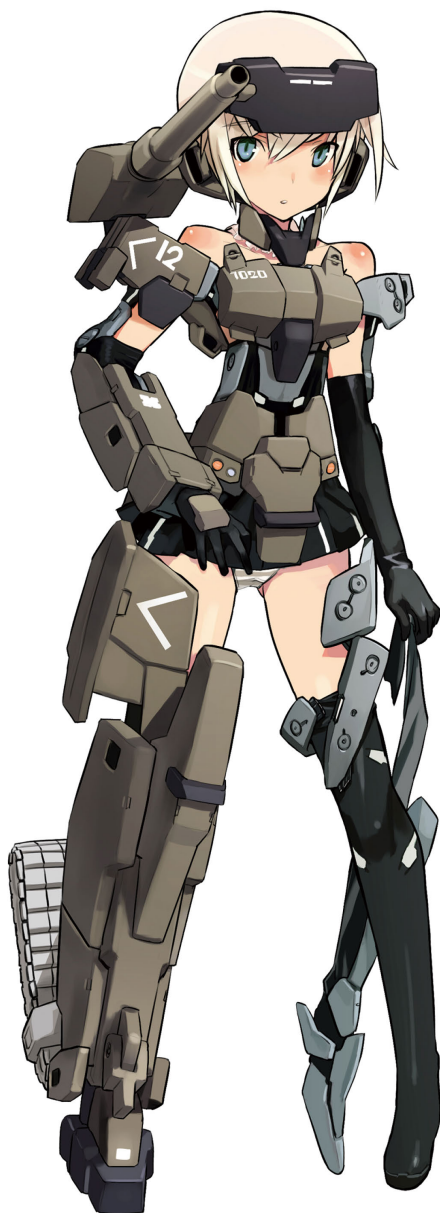

フレームアームズ・ガール
ハンドスケール

ゴウ ライ
轟 雷

※イラストはイメージです。
実際の商品に素体状態の手足は付属
していません。

© KOTOBUKIYA

GRAPTFMANSHIP
KOTOBUKIYA

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
- (ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等で買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりと仕上がりを楽しみ頂けます。


※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。

English instructions available at: <http://en.kotobukiya.co.jp/instructions>

フレームアームズ・ガール ハンドスケール 轟雷 / パーツリスト

パーツA


(スチロール樹脂:PS)

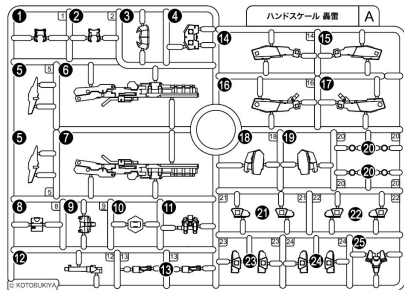

※A1、A2、A3、A4は1つずつ余ります。予備としてご使用ください。

パーツB


(ABS樹脂:ABS)



※B2、B4、B6、B7は1つずつ余ります。予備としてご使用ください。

パーツC


(POM樹脂:POM)



※C1、C2、C3、C4は1つずつ余ります。予備としてご使用ください。


パーツD

(ABS樹脂:ABS)




パーツE

(スチロール樹脂:PS)



パーツF

(スチロール樹脂:PS)




パーツG

(非フタル酸PVC)

ヘキサジョイント



ハンドパーツ



※図はランナー部分を一部省略しています。

フェイスパーツ

(ABS樹脂:ABS)



※塗装無しフェイスパーツは、デカールを貼る等としてご使用ください。

●水転写デカール

- ※フェイスパーツ(塗装済み)の塗装部分は模型用のうすめ液で落とすことはできません。
- ※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
- ※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む
Insert



□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強く差し込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts




パーツの下にあるゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part




切り取る位置に注意
Do not cut the connector part


1 頭部の組み立て



2




3 <頭部の完成>

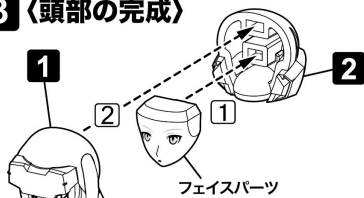


フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには、1→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを逆の手順で取り付けてください。


4 胴体の組み立て

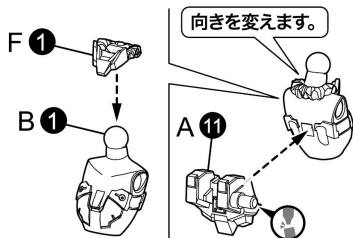


5




6



7

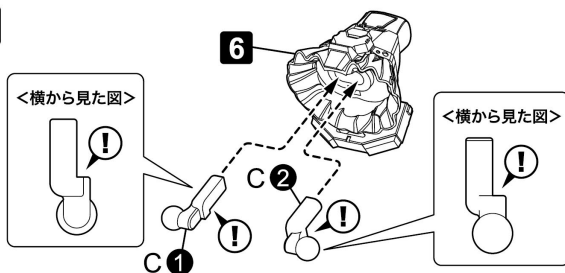


<C1、C2の取り付け位置>




※C1、C2は奥まで差し込まずに図の位置で取り付けてください。

8

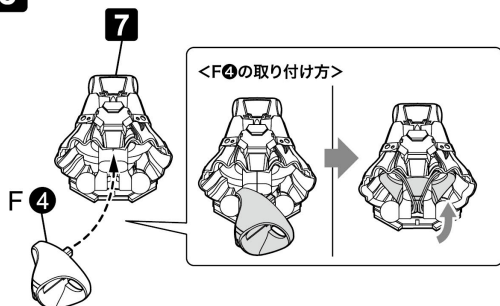


9 <胴体の完成>





10 腕部の組み立て


⚠ 図のグレー部分はパーツの一部です。ゲートを切り取る際に誤って切り取らないよう注意してください。
裏側も同様です。



<上から見た図>

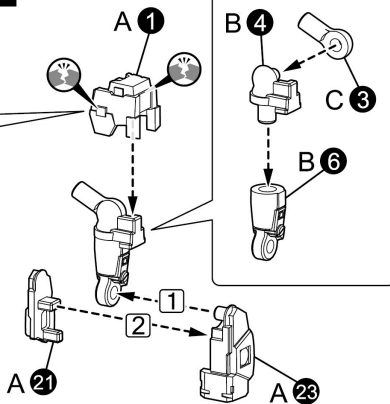

11 <左腕の完成>


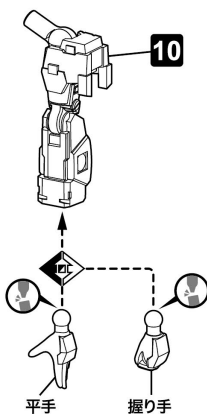


12


⚠ 図のグレー部分はパーツの一部です。ゲートを切り取る際に誤って切り取らないよう注意してください。
裏側も同様です。




<上から見た図>

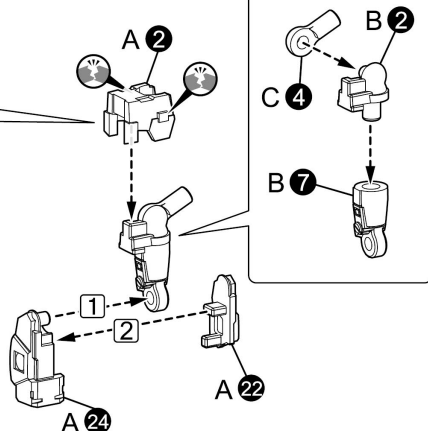


13 <右腕の完成>

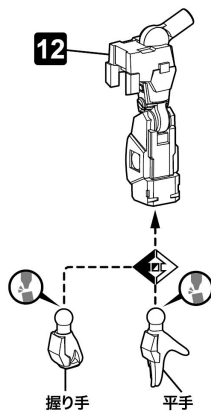


14 脚部の組み立て

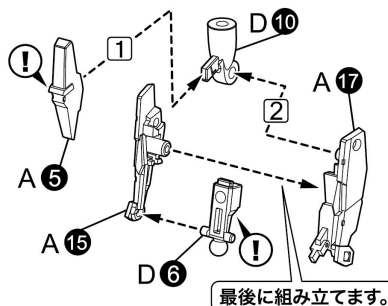


最後に組み立てます。




15




16 <左脚の完成>




17

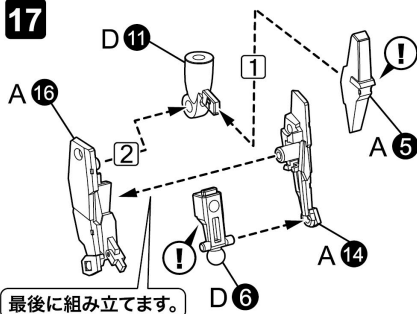


18




19




20 <右脚の完成>




21

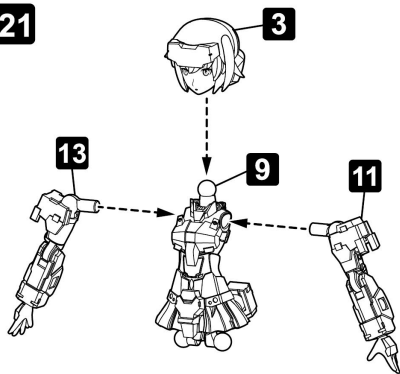


22

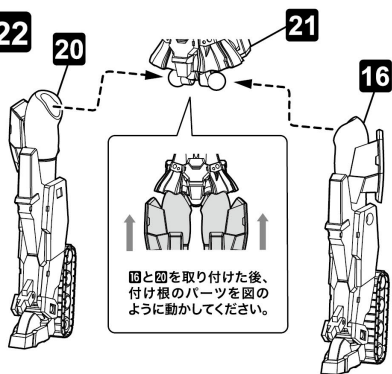


23 背部キャノンの組み立て

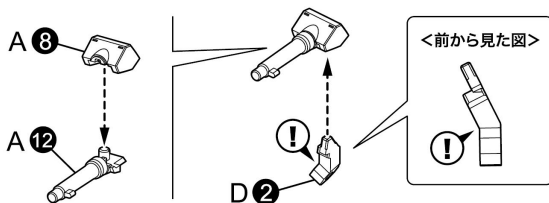

24 <本体の完成>




ナイフの取り付け



④ 不要なゲートを切り取ります。


バズーカの組み立て

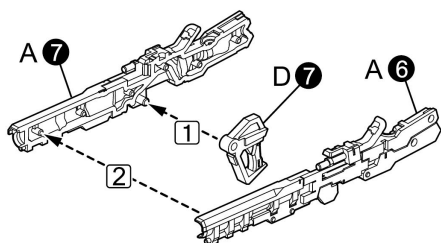

武器の持たせ方

※図は右腕に持たせる場合の説明です。左腕にも同様に持たせることができます。
※持たせた後は、本体の手首と交換してください。


〈バズーカ〉



〈ナイフ〉




〈グリップパーツ〉





変換パーツの取り付け

※A④を各部の2mm径穴に取り付けることで3mm径軸として使用することができます。




※図は説明のために、左腕のみを表示しています。

股間接の可動




ミニフライングベース(別売り)の取り付け方



④ 不要なゲートを切り取ります。

ミニフライングベース(別売り)

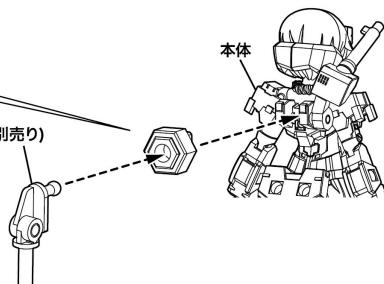

COLOR / DECAL GUIDE



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル（[ニューベル カラーパステル] ローズ014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

①=デカール番号



髪 イエロー

- 1/H-1: ホワイト (85%)
- 39/H-79: ダークイエロー (5%)
- 59/H-14: オレンジ (5%)
- 101/H-95: スモークグレー (4%)
- 52/H-48: フィールドグレー (2) (1%)

肌

- 111: キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112: キャラクターフレッシュ (2) (20%)
- ※または
- FG-02: ベースフレッシュ (100%)

装甲 ブラウン

- 12/H-52: オリブドラブ (1) (40%)
- 1/H-1: ホワイト (30%)
- 52/H-48: フィールドグレー (2) (20%)
- 41/H-47: レッドブラウン (5%)
- 2/H-2: ブラック (5%)



※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。

※デカールの位置を確認して貼ってください。

※()内の番号は反対側の位置に貼ります。※余ったデカールは、お好きな位置に貼ってください。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 **Mr.カラー** /H-1 **水性ホビーカラー** : ホワイト SM201 **Mr.カラー**スーパーメタリック2 : スーパーファインシルバー2
GX1 **Mr.カラー**-GX : クールホワイト GX101 **Mr.クリアカラー**-GX : GXクリアブラック

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 **フレームアームズ・ガールカラー** : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。



装甲 ブラック

- 41/H-47:レッドブラウン (45%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー (30%)
- 2/H-2:ブラック (20%)
- 80/H-35:コバルトブルー (5%)

腰部インナー縞 ブラウン

- GX1:クールホワイト (70%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー (15%)
- 43/H-37:ウッドブラウン (10%)
- 12/H-52:オリーブドラブ(1) (5%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1:ホワイト (80%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー (10%)
- 41/H-47:レッドブラウン (5%)
- 80/H-35:コバルトブルー (5%)

インナー ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)
- ※または
- FG-05:インナーブラック (100%)

インナー ホワイト

- 1/H-1:ホワイト (90%)
- 101/H-95:スモークグレー (7%)
- 52/H-48:フィールドグレー(2) (3%)

インナー グレー

- 13/H-53:ニュートラルグレー (40%)
- 1/H-1:ホワイト (30%)
- 72/H-56:ミディアムブルー (20%)
- 41/H-47:レッドブラウン (10%)
- ※または
- FG-04:アーマーグレー (100%)

ナイフ刃 シルバー

- SM201:スーパーファインシルバー2 (100%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。
デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装でない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがした場合は水をたっぷりと含ませたタワシ等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりやすいため、曲面にきれいに密着させることができます。
最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付けの際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。
貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。

余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内面に折り込んでください。
※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。