

FRAME
ARMS GIRL

MULTY ASSEMBLE MECHANISM GIFT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

HAND SCALE INNOCENTIA

フレームアームズ・ガール
ハンドスケール
イノセントィア

※イラストはイメージです。



© KOTOBUKIYA

GRAFTMANSHIP
KOTOBUKIYA

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。


English instructions available at: <http://en.kotobukiya.co.jp/instructions>

フレームアームズ・ガール ハンドスケール イノセントア/パーツリスト


パーツA
(ABS樹脂:ABS)




パーツB
(スチロール樹脂:PS)



パーツC
(ABS樹脂:ABS)



パーツD
(スチロール樹脂:PS)



パーツE
(スチロール樹脂:PS)



フェイスパーツ(塗装済)
(ABS樹脂:ABS)



通常顔 笑顔

※フェイスパーツは選択式です。

フェイスパーツ(塗装なし)
(ABS樹脂:ABS)



通常顔 笑顔

※塗装無しフェイスパーツは、デカールを貼る等してご使用ください。

ハンドパーツ
(非フタル酸:PVC)



平手①



平手②



握り手



武器持ち手

※図はランナー部分を一部省略しています。

●水転写デカール

※フェイスパーツ(塗装済み)の塗装部分は模型用のうすめ液で落とすことができません。※ABS製パーツへの塗装は、パーツ破損の恐れがありますので、お勧めできません。※PVC製パーツは性質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む
Insert



□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強く差し込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



ピンセットの使用を推奨
Usage of tweezers is recommended



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts




パーツの下にある
ゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part




切り取る位置に注意
Do not cut the connector part


頭部の組み立て

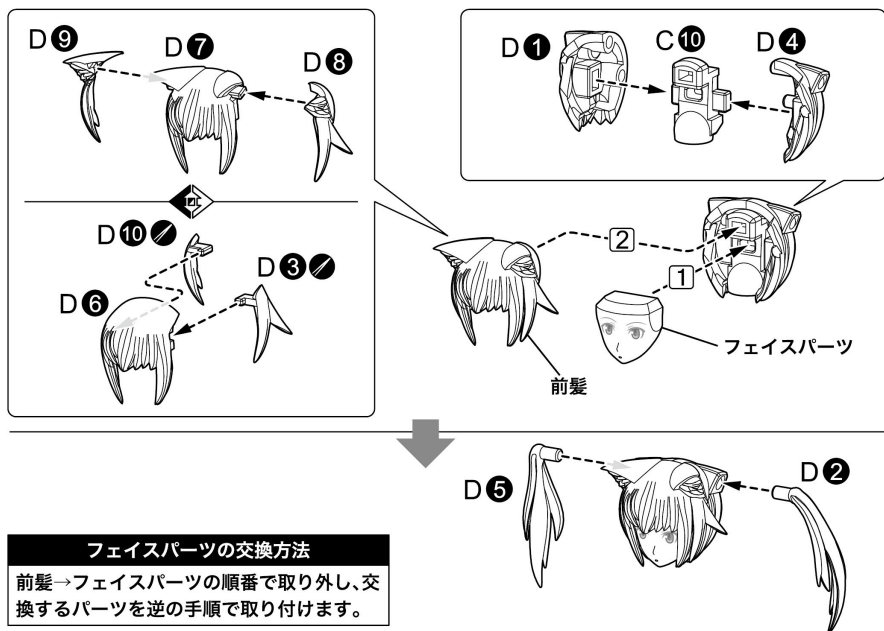


胴体の組み立て

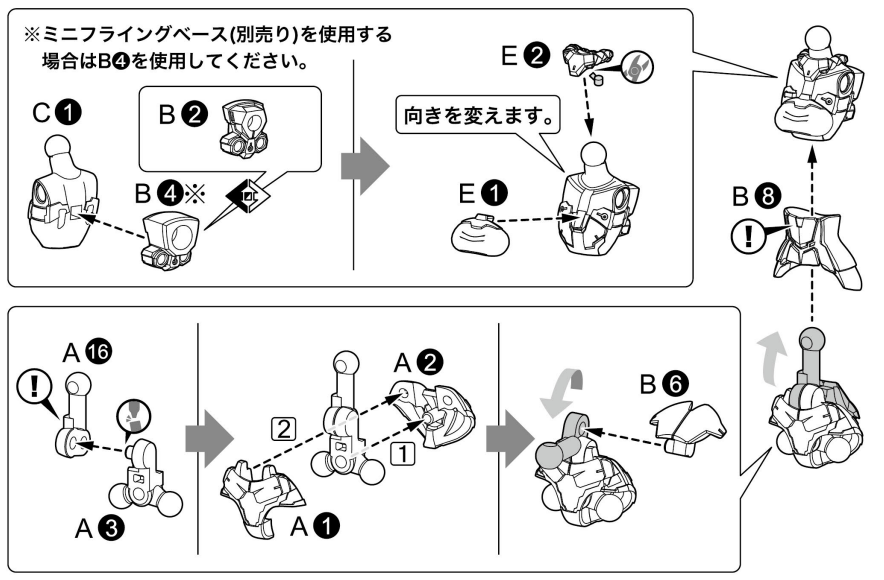


左腕の組み立て

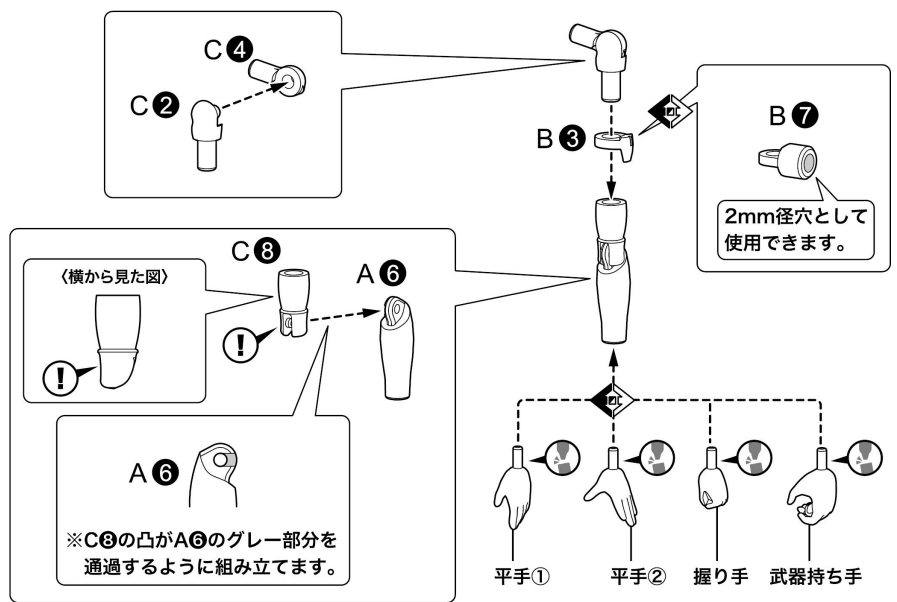


右腕の組み立て

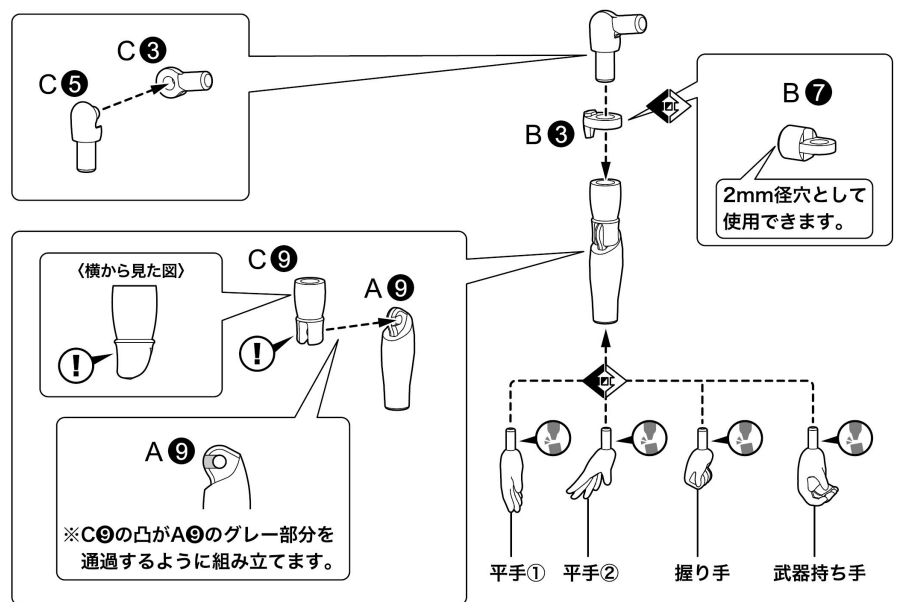


左脚の組み立て

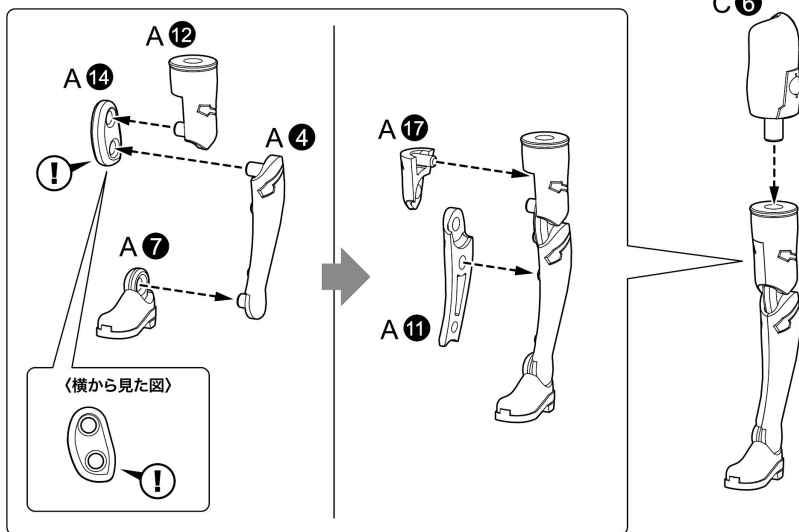

右脚の組み立て

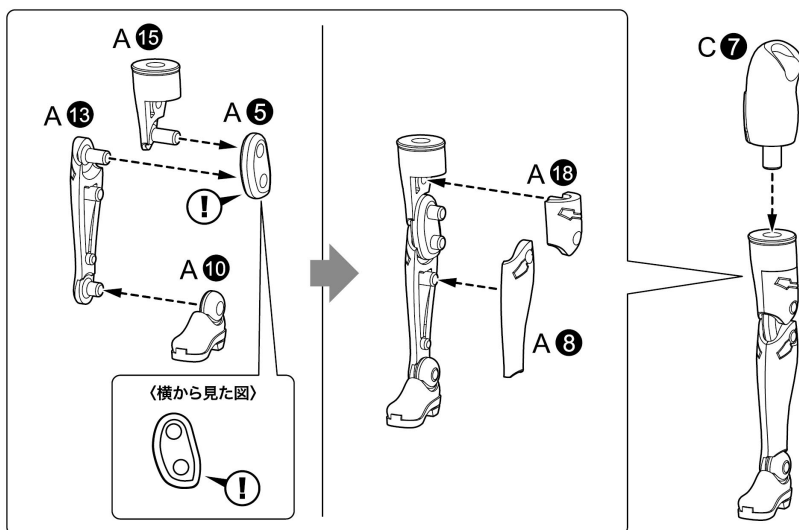


本体の組み立て

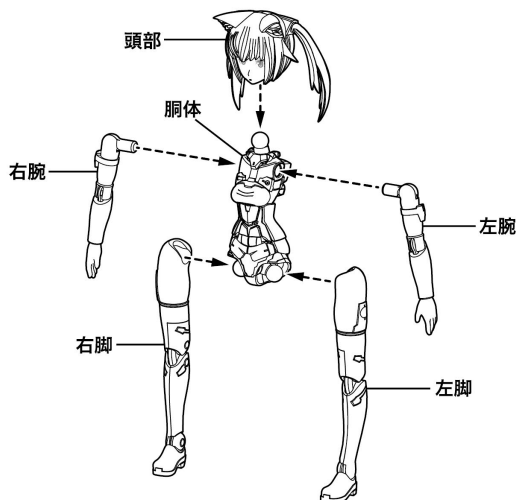


腰の可動

※説明のために一部パーツを省略しています。

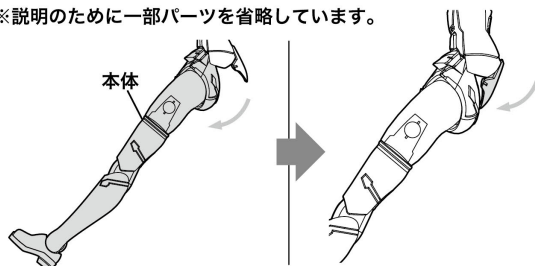


グリップパーツの持たせ方

3mm径軸として使用
することができます。




変換パーツの取り付け

※B 1を各部の2mm径穴に取り付けることで
3mm径軸として使用することができます。



ミニフライングベース(別売り)の取り付け方

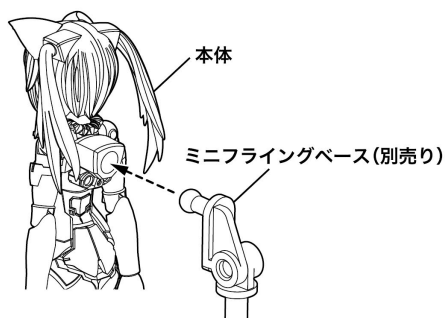

COLOR/DECAL GUIDE



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル（[ヌーベル カラーパステル] ローズ014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

①=デカール番号



①～③の
選択式



※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 Mr.カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト GX1 Mr.カラー-GX : クールホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※ごちらの塗料は全国の模型店及びホビESHOP等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

髪 ブラウン

- 1/H-1:ホワイト (50%)
- 68/H-86:モンザレッド (20%)
- 79/H-23:シャインレッド (15%)
- 67/H-39:パープル (10%)
- 101/H-95:スモークグレー (5%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ (2) (20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ (100%)

服 レッド

- GX1:クールホワイト (50%)
- 68/H-86:モンザレッド (20%)
- 51/H-44:薄茶色 (20%)
- 50/H-93:クリアブルー (5%)
- 47/H-90:クリアレッド (5%)

服・耳 ホワイト

- GX1:クールホワイト (100%)

胸部・腰部 ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)
- ※または
- FG-05:インナーブラック (100%)

服 ブラック

- 2/H-2:ブラック (65%)
- 12/H-52:オリブドラフ(1) (15%)
- 100/H-43:マルーン (10%)
- 8/H-8:シルバー (10%)

服 グリーン

- 1/H-1:ホワイト (75%)
- 50/H-93:クリアブルー (15%)
- 175:蛍光グリーン (10%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装してない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがした場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認してからご使用ください。