


FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

Qpmini GOURAI

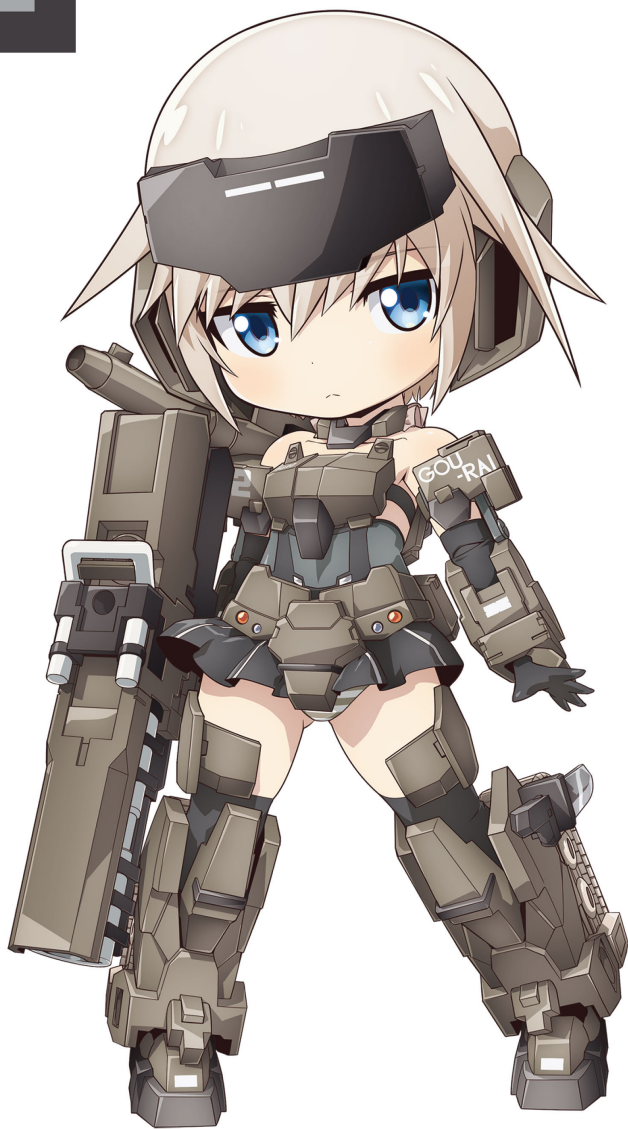

フレームアームズ・ガール

Qpmini

ゴウ
ライ
轟雷



© KOTOBUKIYA

GRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ぶつたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明



はめ込む



① 内の順番で組み立てる



パーツの向きに注意



破損に注意



切り取る



選択式



パーツの下にあるゲートを切り取る



切り取る位置に注意

パーツ番号について

パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。


〈A0の場合〉



二重線の吹き出しについて


二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。

〈使用例〉




パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



✗ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。




②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




フレームアームズ・ガール Qpmini 轟雷/パーツリスト


パーツA
(PS)



パーツB
(PS)




パーツC
(POM)




※C1、C2、C3、C4の
余りは予備パーツです。


パーツD
(PS)




パーツE
(ABS)




パーツF
(PS)



パーツH
(ABS)




パーツI
(ABS)



ハンドパーツ
(PVC:非フタル酸)

※ハンドパーツは選択式です。
※図はランナーの一部を省略しています。



ヘキサジョイント
(PVC:非フタル酸)



フェイスパーツ
(ABS)

※フェイスパーツは選択式です。
※塗装無しフェイスパーツは水転写デカールなどを
貼り付けてご使用ください。


正面向き通常顔



正面向き叫び顔



塗装無しフェイスパーツ



○水転写デカール


※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

Qpmini 轟雷


頭部の組み立て

〈完成イメージ〉


※完成イメージは塗装完成品を使用しています。




1

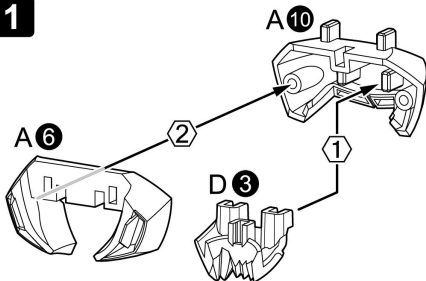


2

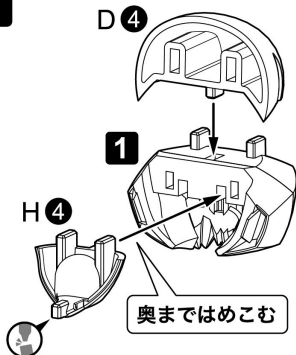

3 〈前髪〉

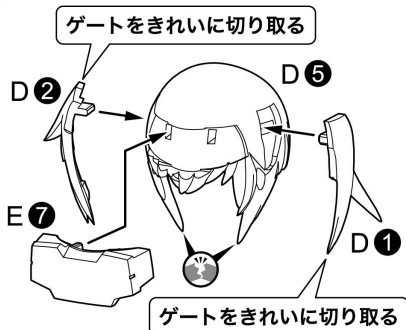

4

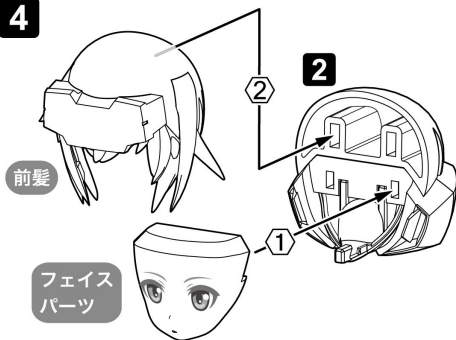

フェイスパーツの交換方法


前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、交換するパーツを逆の手順で取り付けます。




胴体の組み立て

〈完成イメージ〉





1

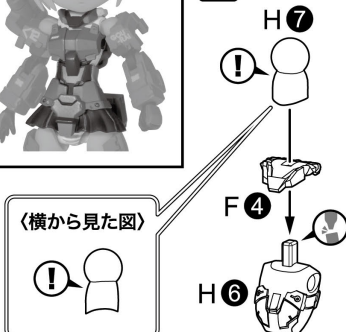

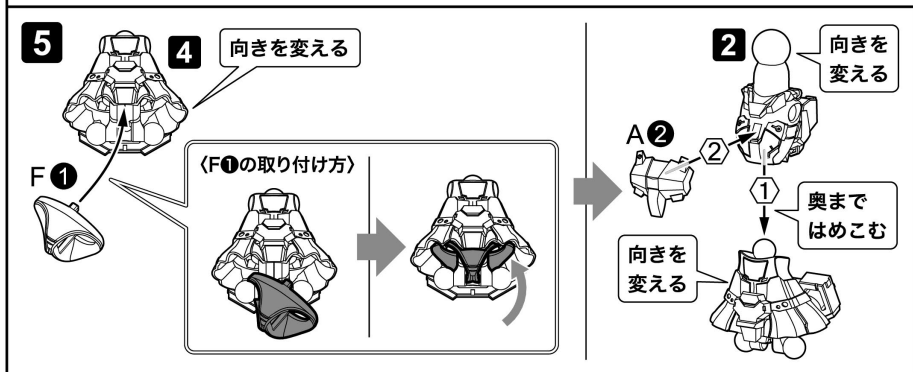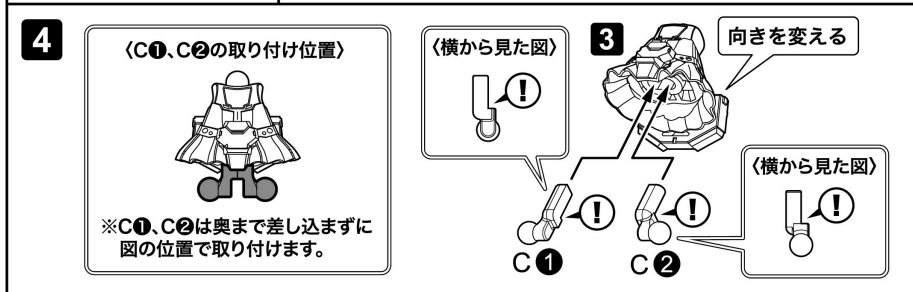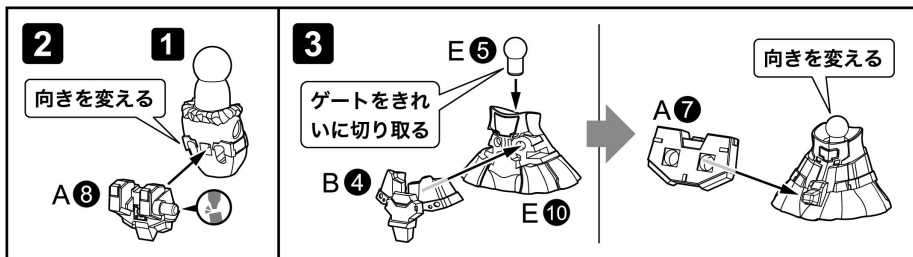




右腕の組み立て

<完成イメージ>

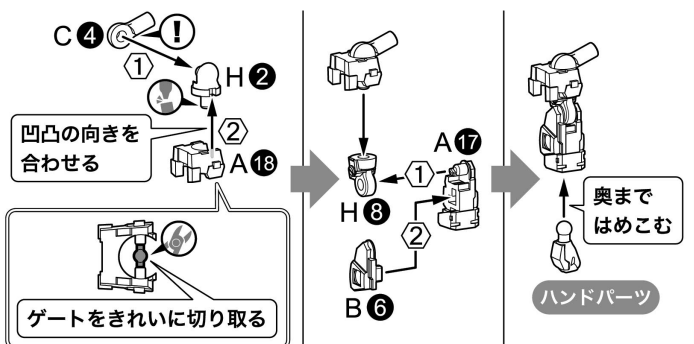





左腕の組み立て

〈完成イメージ〉






右脚の組み立て

〈完成イメージ〉

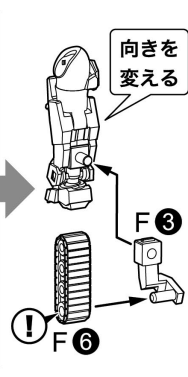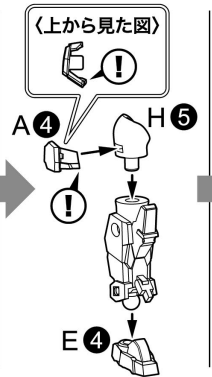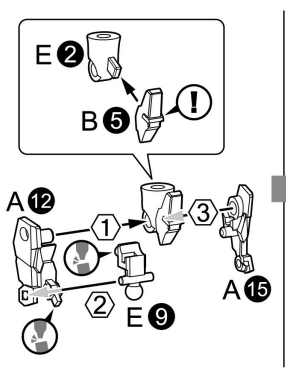



左脚の組み立て

〈完成イメージ〉

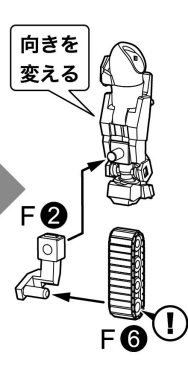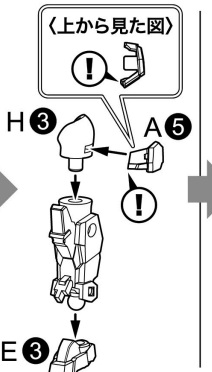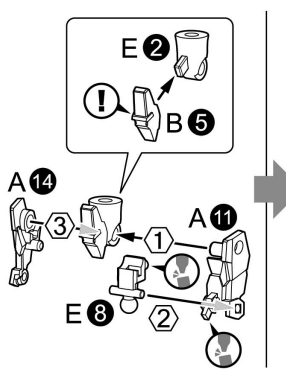


Qpmini 轟雷の完成

1

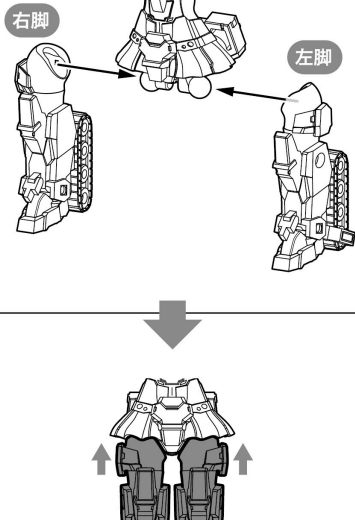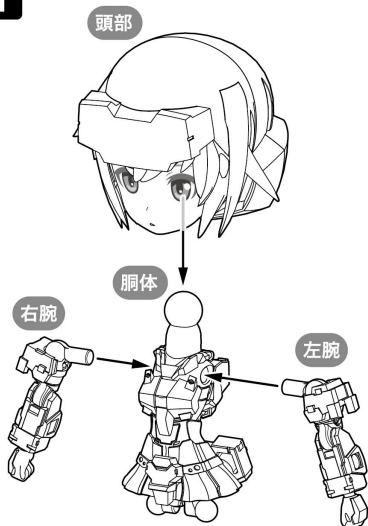


2


〈背部キャノン〉




ゲートをきれいに切り取る

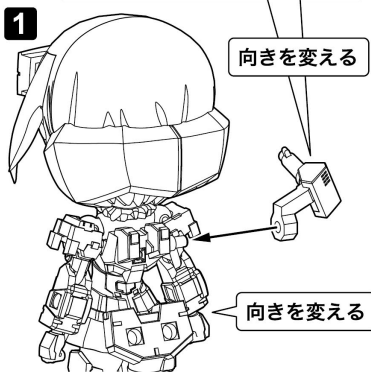


展示ベースの組み立て

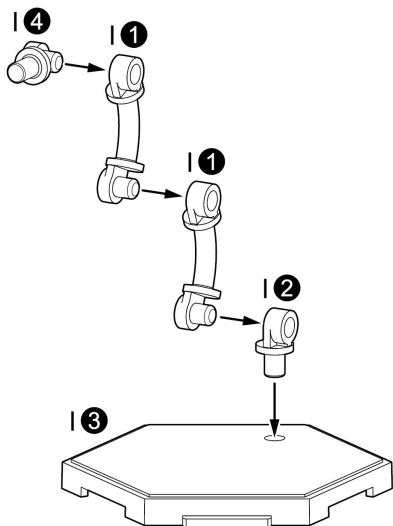

展示ベースの取り付け方

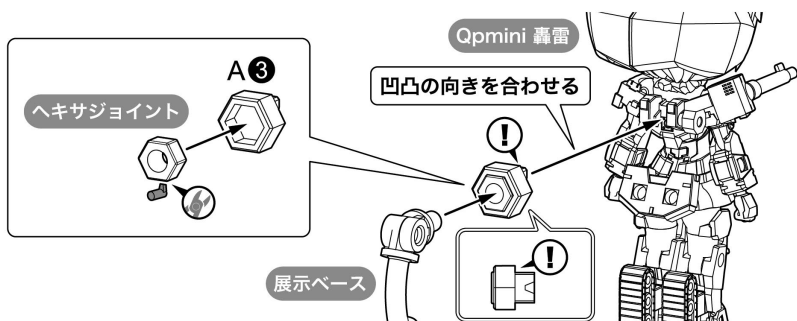


ナイフの取り付け方



バズーカの組み立て

〈完成イメージ〉

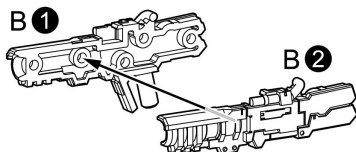

武器の持たせ方

※反対側の武器持ち手も同様に使用できます。
 ※持たせた後、本体のハンドパーツと交換します。

〈バズーカ〉





〈ナイフ〉



〈グリップパーツ〉



ギミック 股関節の可動について



COLOR / DECAL GUIDE

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 Mr.カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト SM201 Mr.カラースーパーメタリック2 : スーパーファインシルバー2
GX1 Mr.カラー-GX : クールホワイト GX101 Mr.クリアカラー-GX : GXクリアブラック

■= ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 フレームアームズ-ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※ごちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混ぜできませんので、ご注意ください。

①=デカール番号



髪 イエロー

- 1/H-1 : ホワイト(85%)
 - 39/H-79 : ダークイエロー(5%)
 - 59/H-14 : オレンジ(5%)
 - 101/H-95 : スモークグレー(4%)
 - 52/H-48 : フィールドグレー(2)(1%)
- または
- FG-06: ブラチナブロードベース(100%)

肌

- 111 : キャラクターフレッシュ(1)(80%)
 - 112 : キャラクターフレッシュ(2)(20%)
- ※または
- FG-02 : ベースフレッシュ(100%)

装甲 ブラウン

- 12/H-52 : オリブドラブ(1)(40%)
- 1/H-1 : ホワイト(30%)
- 52/H-48 : フィールドグレー(2)(20%)
- 41/H-47 : レッドブラウン(5%)
- 2/H-2 : ブラック(5%)



腰部センサー(大) オレンジ

ベース

- SM201:スーパーファインシルバー2 (100%)
- コート
- 49/H-92 : クリアーオレンジ(70%)
- GX109 : クリアブラウン(30%)

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。

※デカールの位置を確認して貼ってください。

※()内の番号は反対側の位置に貼ります。 ※余ったデカールは、お好きな位置に貼ってください。



装甲 ブラック

- 41/H-47：レッドブラウン(45%)
- 13/H-53：ニュートラルグレー(30%)
- 2/H-2：ブラック(20%)
- 80/H-35：コバルトブルー(5%)

腰部インナー縞 ブラウン

- GX1：クールホワイト(70%)
- 13/H-53：ニュートラルグレー(15%)
- 43/H-37：ウッドブラウン(10%)
- 12/H-52：オリーブドラブ(1)(5%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1：ホワイト(80%)
- 13/H-53：ニュートラルグレー(10%)
- 41/H-47：レッドブラウン(5%)
- 80/H-35：コバルトブルー(5%)

インナー ブラック

- 14/H-54：ネービーブルー(70%)
- 71/H-55：ミッドナイトブルー(30%)
- または
- FG-05：インナーブラック(100%)

インナー ホワイト

- 1/H-1：ホワイト(90%)
- 101/H-95：スモークグレー(7%)
- 52/H-48：フィールドグレー(2)(3%)

インナー グレー

- 13/H-53：ニュートラルグレー(40%)
- 1/H-1：ホワイト(30%)
- 72/H-56：ミディウムブルー(20%)
- 41/H-47：レッドブラウン(10%)
- または
- FG-04：アーマーグレー(100%)

ナイフ刃 シルバー

- SM201：スーパーファインシルバー2(100%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※POM製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル〔「ヌーベル カラーパステル」ローズ014〕を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装してない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりやすいため、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付けの際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗ることでデカールが破れやすくなります。貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。

※余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。