

FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

Qpmini STYLET



フレームアームズ・ガール
Qpmini
スティレット



© KOTBUKIYA

GRAFTSMANSHIP
KOTBUKIYA

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ぶつたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。


- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明

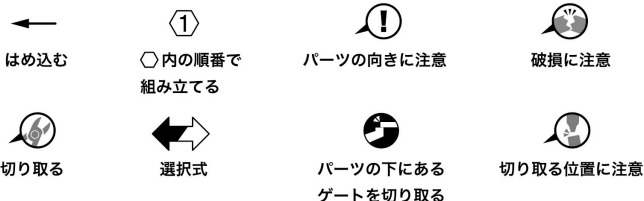

パーツ番号について

パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。


〈A0の場合〉



二重線の吹き出しについて


二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。

〈使用例〉




パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



✗ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。




②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



フレームアームズ・ガール Qpmini スティレット/パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA (PS)

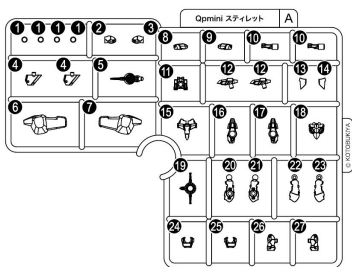

パーツB (ABS)



パーツC (POM)




パーツD (ABS)




※C1、C2、C3
C4の余りは
予備パーツです。


パーツE (PS)




パーツF (PS)




パーツH (ABS)



パーツI (ABS)



パーツJ (PS)



ハンドパーツ (PVC:非フタル酸)

※ハンドパーツは選択式です。
※図はランナーの一部を省略しています。



握り手



平手



武器持ち手

フェイスパーツ (ABS)

※フェイスパーツは選択式です。
※塗装無しフェイスパーツは水転写デカールなどを貼り付けてご使用ください。

正面向き通常顔



正面向き叫び顔



塗装無し フェイスパーツA



塗装無し フェイスパーツB







○水転写デカール

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

Qpmini スティレット

頭部の組み立て

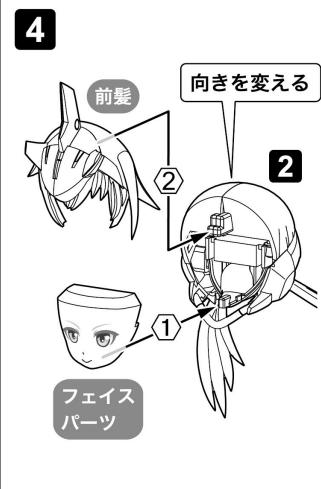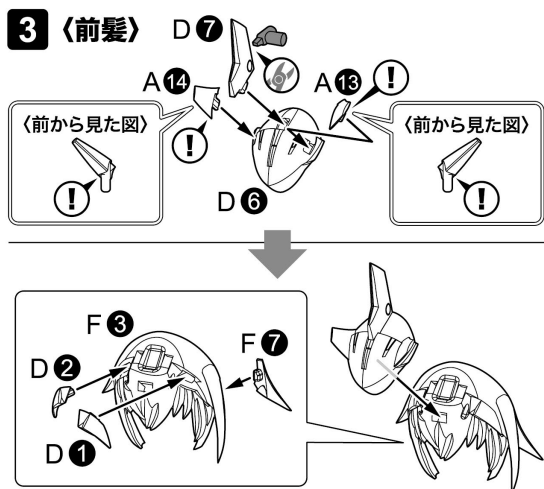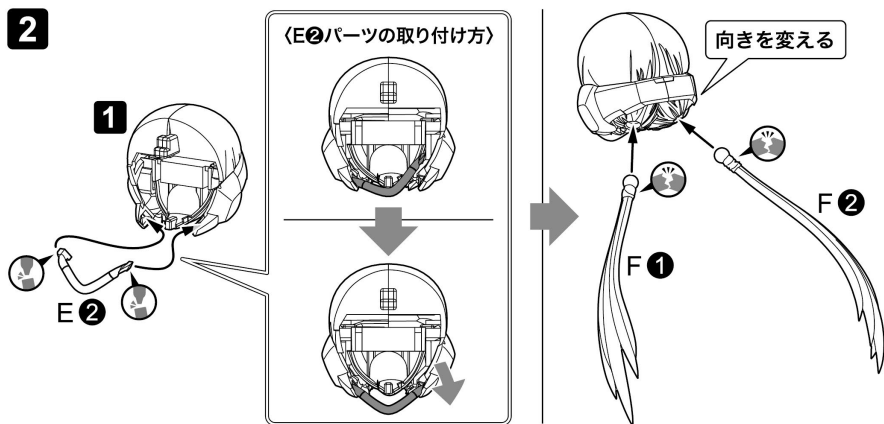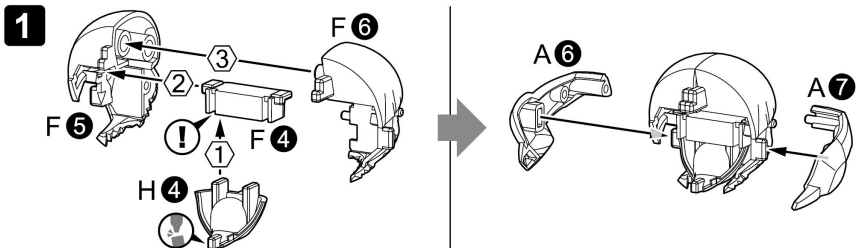




フェイスパーツの取り外し方

※説明のために一部パーツを省略しています。




※前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、交換するパーツを逆の手順で取り付けます。






胴体の組み立て

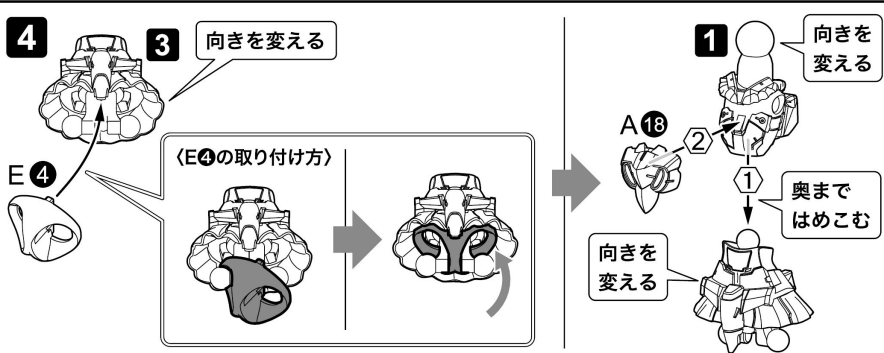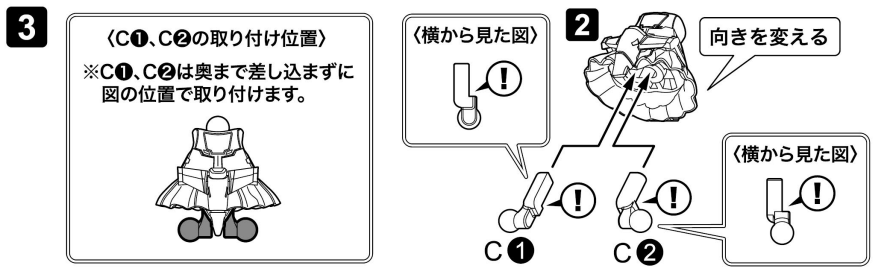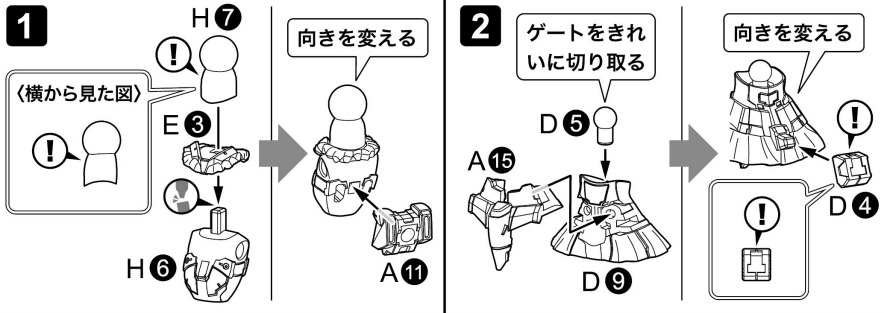




右腕の組み立て






左腕の組み立て



右脚の組み立て




左脚の組み立て




Qpmini スティレットの完成

1

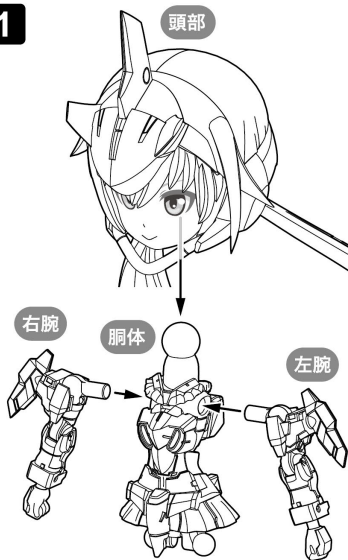

右脚


左脚

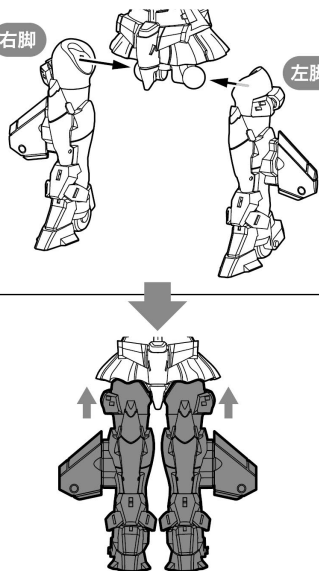

2

1

向きを変える



〈背部ブースター〉

A 5


A 19




ハンドミサイルの取り付け方

※反対側の腕も同様に取付けることができます。

Qpmini スティレット




ガトリングの組み立て




武器の持たせ方

※左右の武器持ち手を使用できます。

ガトリング




展示ベースの組み立て

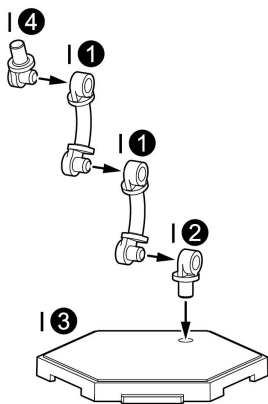

展示ベースの取り付け方


Qpmini スティレット

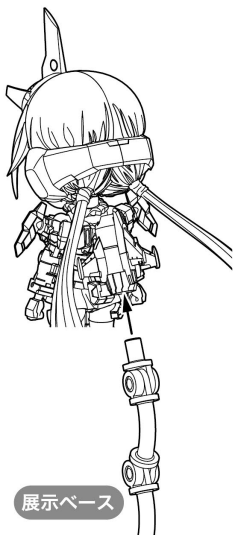

ギミック

股関節の可動について

Qpmini スティレット

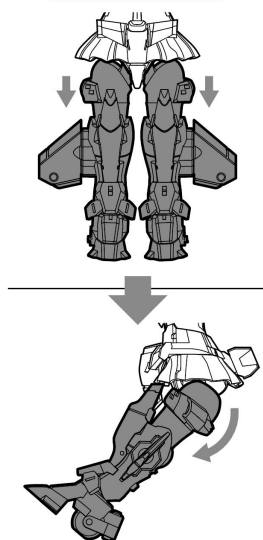

変換パーツの取り付け方

Qpmini
スティレット




グリップパーツについて

※左右の武器持ち手を使用できます。



展示ベースの連結について

※フレームアームズ・ガール Qpmini 轟雷(別売り)等の展示ベースと連結させることができます。

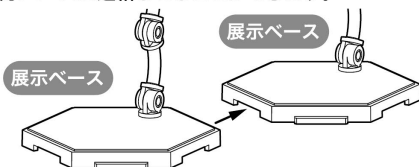

COLOR / DECAL GUIDE

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

■= ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※これらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

①=デカール番号



髪 ブルー

ベース

- 1/H-1 : ホワイト (90%)
- 65/H-15 : インディブルー (7%)
- 4/H-4 : イエロー (2%)
- 71/H-55 : ミッドナイトブルー (1%)

グラデーション

- 1/H-1 : ホワイト (72%)
- 80/H-35 : コバルトブルー (15%)
- 67/H-39 : パープル (8%)
- 71/H-55 : ミッドナイトブルー (5%)

肌

- 111 : キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112 : キャラクターフレッシュ (2) (20%)

※または

- FG-02 : ベースフレッシュ (100%)

装甲 ブルー

- 80/H-35 : コバルトブルー (65%)
- 1/H-1 : ホワイト (20%)
- 14/H-54 : ネービーブルー (10%)
- 67/H-39 : パープル (5%)
- 14/H-54 : ネービーブルー (50%)
- 71/H-55 : ミッドナイトブルー(40%)
- 1/H-1 : ホワイト (8%)
- 65/H-15 : インディブルー (2%)

装甲 ブラック



※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。

※デカールの位置を確認して貼ってください。

※()内の番号は反対側の位置に貼ります。※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。



腰部インナー縞 ブルー

- 1/H-1：ホワイト (55%)
- 71/H-55：ミッドナイトブルー (30%)
- 80/H-35：コバルトブルー (15%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1：ホワイト (98%)
- 12/H-52：オリーブドラブ(1)(2%)

インナー ブラック

- 14/H-54：ネービーブルー (70%)
- 71/H-55：ミッドナイトブルー (30%)
- ※または
- FG-05：インナーブラック (100%)

インナー ホワイト

- 1/H-1：ホワイト (90%)
- 101/H-95：スモークグレー (7%)
- 52/H-48：フィールドグレー(2)(3%)

装甲・インナー・ガトリングガン グレー

- 13/H-53：ニュートラルグレー (40%)
- 1/H-1：ホワイト (30%)
- 72/H-56：ミディアムブルー (20%)
- 41/H-47：レッドブラウン (10%)
- ※または
- FG-04：アーマーグレー (100%)

ハンドミサイル ライトブルー

- 1/H-1：ホワイト (65%)
- 71/H-55：ミッドナイトブルー (23%)
- 65/H-15：インディブルー (10%)
- 4/H-4：イエロー (2%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル〔ニューベル カラーパステル〕ローズ014)を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして着色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るししっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装してない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりやすいため、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。

※余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。