

FRAME
ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANIC UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

Qpmi
INNOCENTIA



フレームアームズ・ガール
Qpmi
イノセントィア



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ぶつたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明

- ← はめ込む
- ① 内の順番で組み立てる
- ⚠ パーツの向きに注意
- 💥 破損に注意
- 👉 切り取る
- ↔ 選択式
- 👇 パーツの下にあるゲートを切り取る
- 👉 切り取る位置に注意

パーツ番号について

パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。


〈A0の場合〉



二重線の吹き出しについて


二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。

〈使用例〉




パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




✗ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




👉のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。




②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




フレームアームズ・ガール Qpmini イノセンティア/パーツリスト


パーツC
(PS)




パーツE
(ABS)

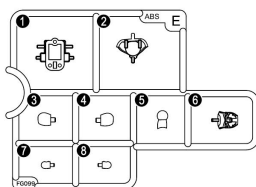


パーツH
(PS)

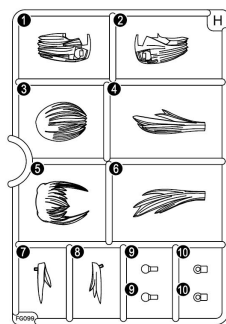


パーツD
(PS)




パーツG
(POM)



パーツI
(ABS)




パーツK
(ABS)



ハンドパーツ ※ハンドパーツは選択式です。※図はランナーの一部を省略しています。
(非フタル酸:PVC)


握り手




平手①



平手②



武器持ち手



フェイスパーツ ※フェイスパーツは選択式です。
※塗装無しフェイスパーツは水転写デカルなどを貼り付けてご使用ください。


正面向き通常顔



正面向き泣き顔



塗装無し
フェイスパーツA



塗装無し
フェイスパーツB



○水転写デカル

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。



本書のイラストは開発中のデータを使用しています。やむをえず細部の形状が実際の製品と異なっている場合がございますが、予めご了承ください。(組み立てに支障はございません。)

Qpmini イノセントィア


頭部の組み立て

〈完成イメージ〉

※完成イメージは
塗装完成品を
使用しています。




1




2

ゲートをきれいに切り取る

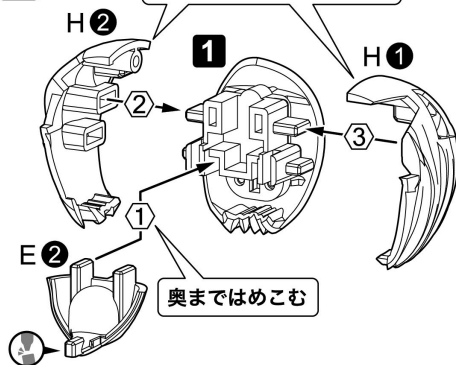


3

〈前髪〉

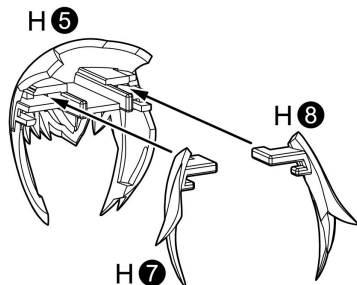



4

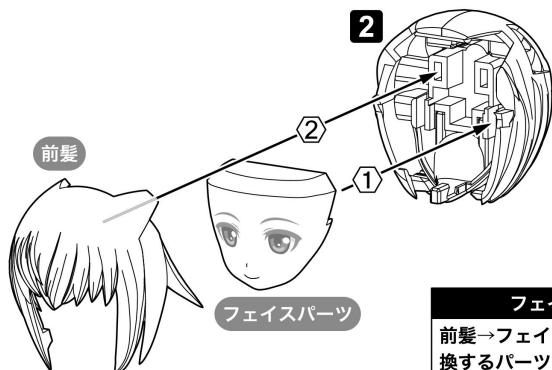

フェイスパーツの交換方法

前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、交換するパーツを逆の手順で取り付けます。

5

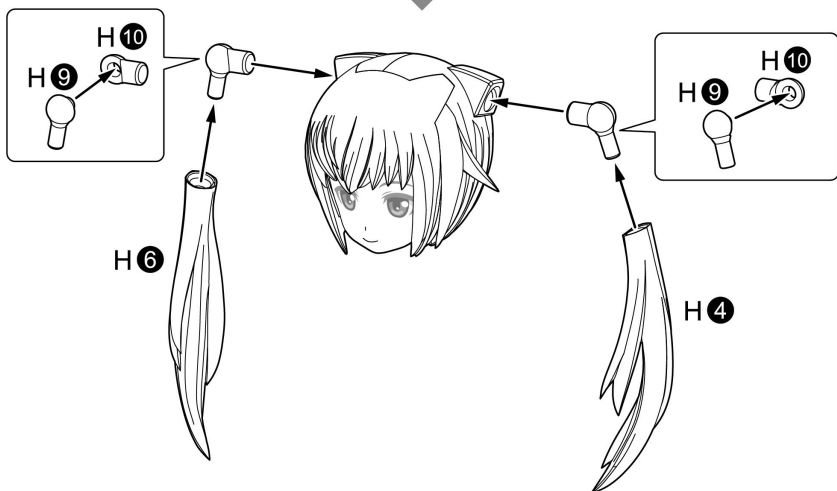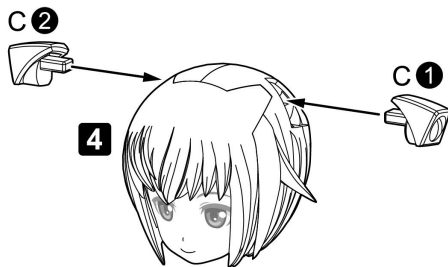


胴体の組み立て

〈完成イメージ〉




1



※展示ベースを使用する場合はC6を使用します。




2mm穴として
使用可能


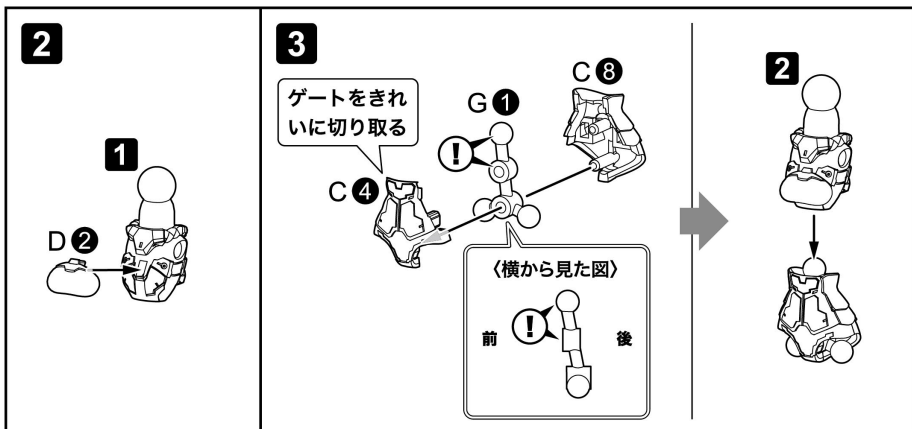


右腕の組み立て

〈完成イメージ〉




※K10の凸がK2のグレー部分を通過するように組み立てます。




ハンドパーツ

左腕の組み立て

〈完成イメージ〉




※K9の凸がK1のグレー部分を通過するように組み立てます。





ハンドパーツ

右脚の組み立て

〈完成イメージ〉




ゲートをきれいに切り取る





左脚の組み立て


〈完成イメージ〉




ゲートをきれいに切り取る




Qpmini イノセンティアの完成

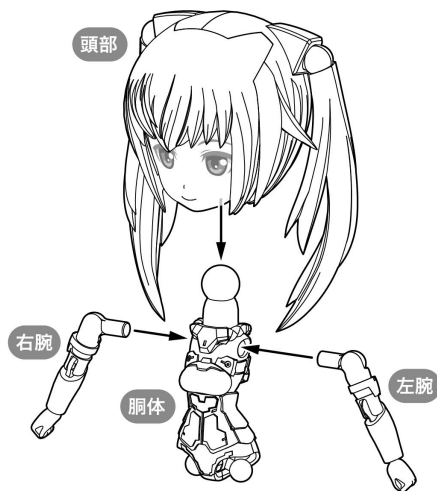

※説明のために一部パーツを省略しています。

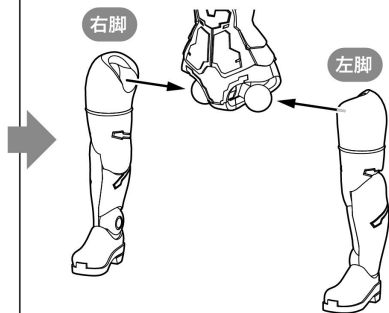

展示ベースの組み立て

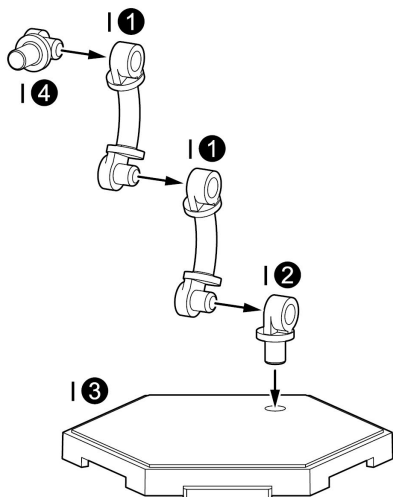


展示ベースの取り付け方

Qpmini
イノセントピア


C6を使用する

展示ベース

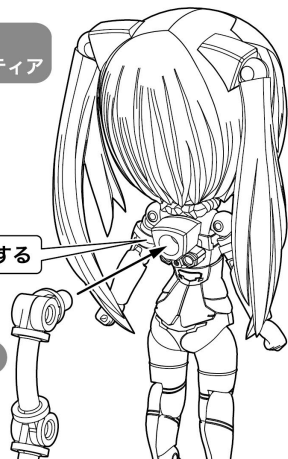

展示ベースの連結について

※フレームアームズ・ガール Qpmini 轟雷(別売り)等の展示ベースと連結させることができます。

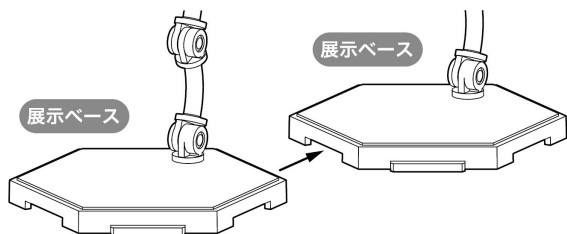

変換パーツについて


2mm軸として
使用可能



3mm軸として
使用可能

グリップパーツの持たせ方

※反対側の武器持ち手も同様に使用できます。
※持たせた後、本体のハンドパーツと交換します。



COLOR / DECAL GUIDE

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 **Mr.カラー** / H-1 **水性ホビーカラー** : ホワイト GX1 **Mr.カラー-GX** : クールホワイト

■= ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 **フレームアームズ・ガールカラー** : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

①=デカール番号



※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。

※デカールの位置を確認して貼ってください。

※()内の番号は反対側の位置に貼ります。※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。

服 ホワイト

- GX1:クールホワイト (100%)

髪 ブラウン

- 1/H-1:ホワイト (50%)
- 68/H-86:モンザレッド (20%)
- 79/H-23:シャインレッド (15%)
- 67/H-39:パープル (10%)
- 101/H-95:スモークグレー (5%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ (2) (20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ (100%)

服 レッド

- GX1:クールホワイト (50%)
- 68/H-86:モンザレッド (20%)
- 51/H-44:薄茶色 (20%)
- 50/H-93:クリアブルー (5%)
- 47/H-90:クリアレッド (5%)

服 ブラック

- 2/H-2:ブラック (65%)
- 12/H-52:オリブドラブ(1) (15%)
- 100/H-43:マールン (10%)
- 8/H-8:シルバー (10%)

胸部・腰部 ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)
- ※または
- FG-05:インナーブラック (100%)

服 グリーン

- 1/H-1:ホワイト (75%)
- 50/H-93:クリアブルー (15%)
- 175:蛍光グリーン (10%)



※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル〔ニューベル カラーパステル〕ローズ014)を紙やすり(400番)で粉にして、
短めの筆にとって軽く撫でるようにして着色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の水分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。

デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約 10 秒程度浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。
デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を取り込む物(ざらざらした塗装でない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

- もし失敗はしがたい場合は水をたっぷり含ませたタオル等を 10 分程度あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりやすいため、曲面にきれいに密着させることができます。
最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけると、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。
貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。
余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内面に折り込んでください。
※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。